





Unidad portamecanismos, rectangular, montaje directo empotrado


Instrucciones de montaje

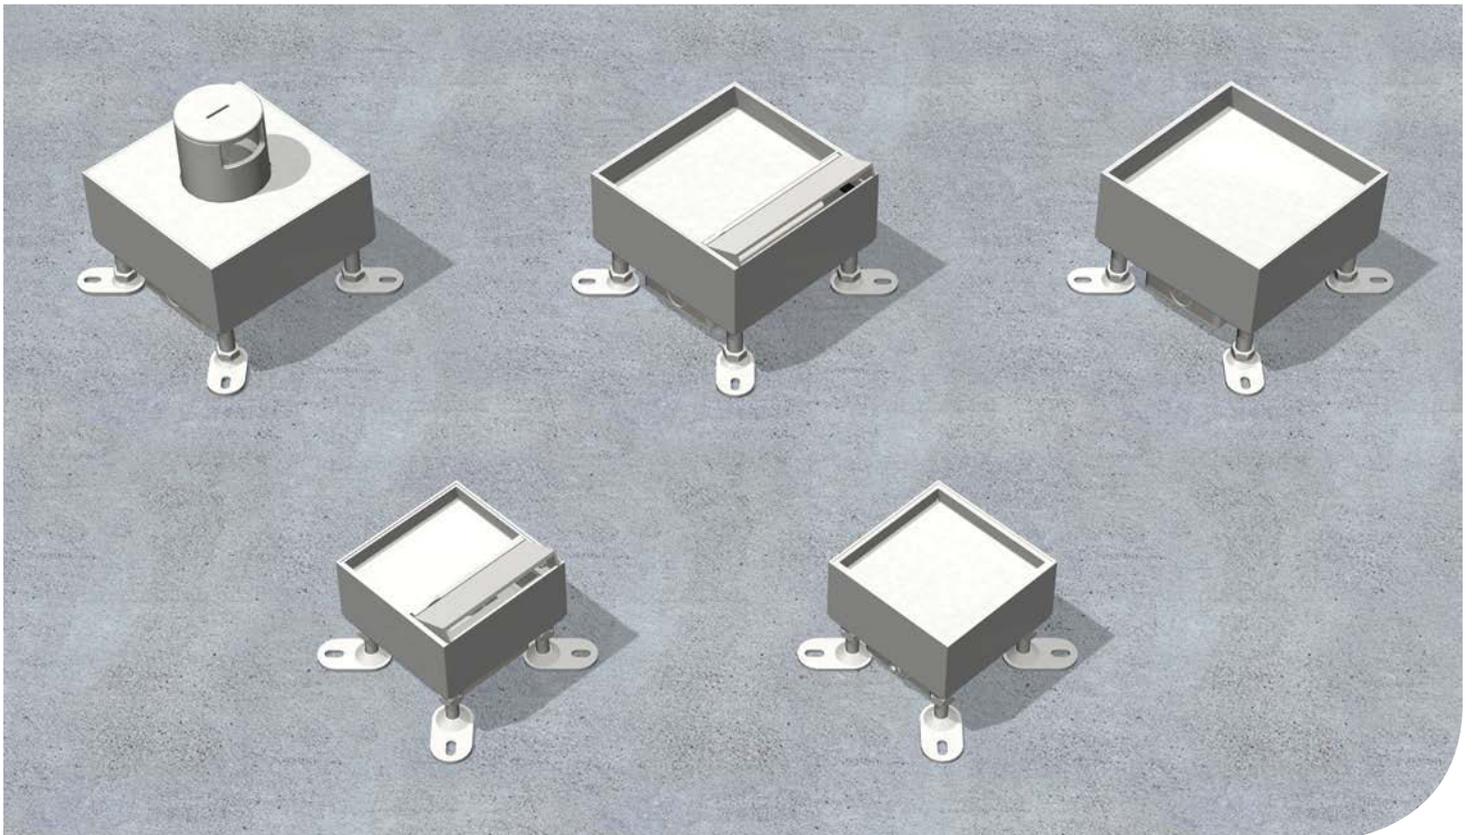

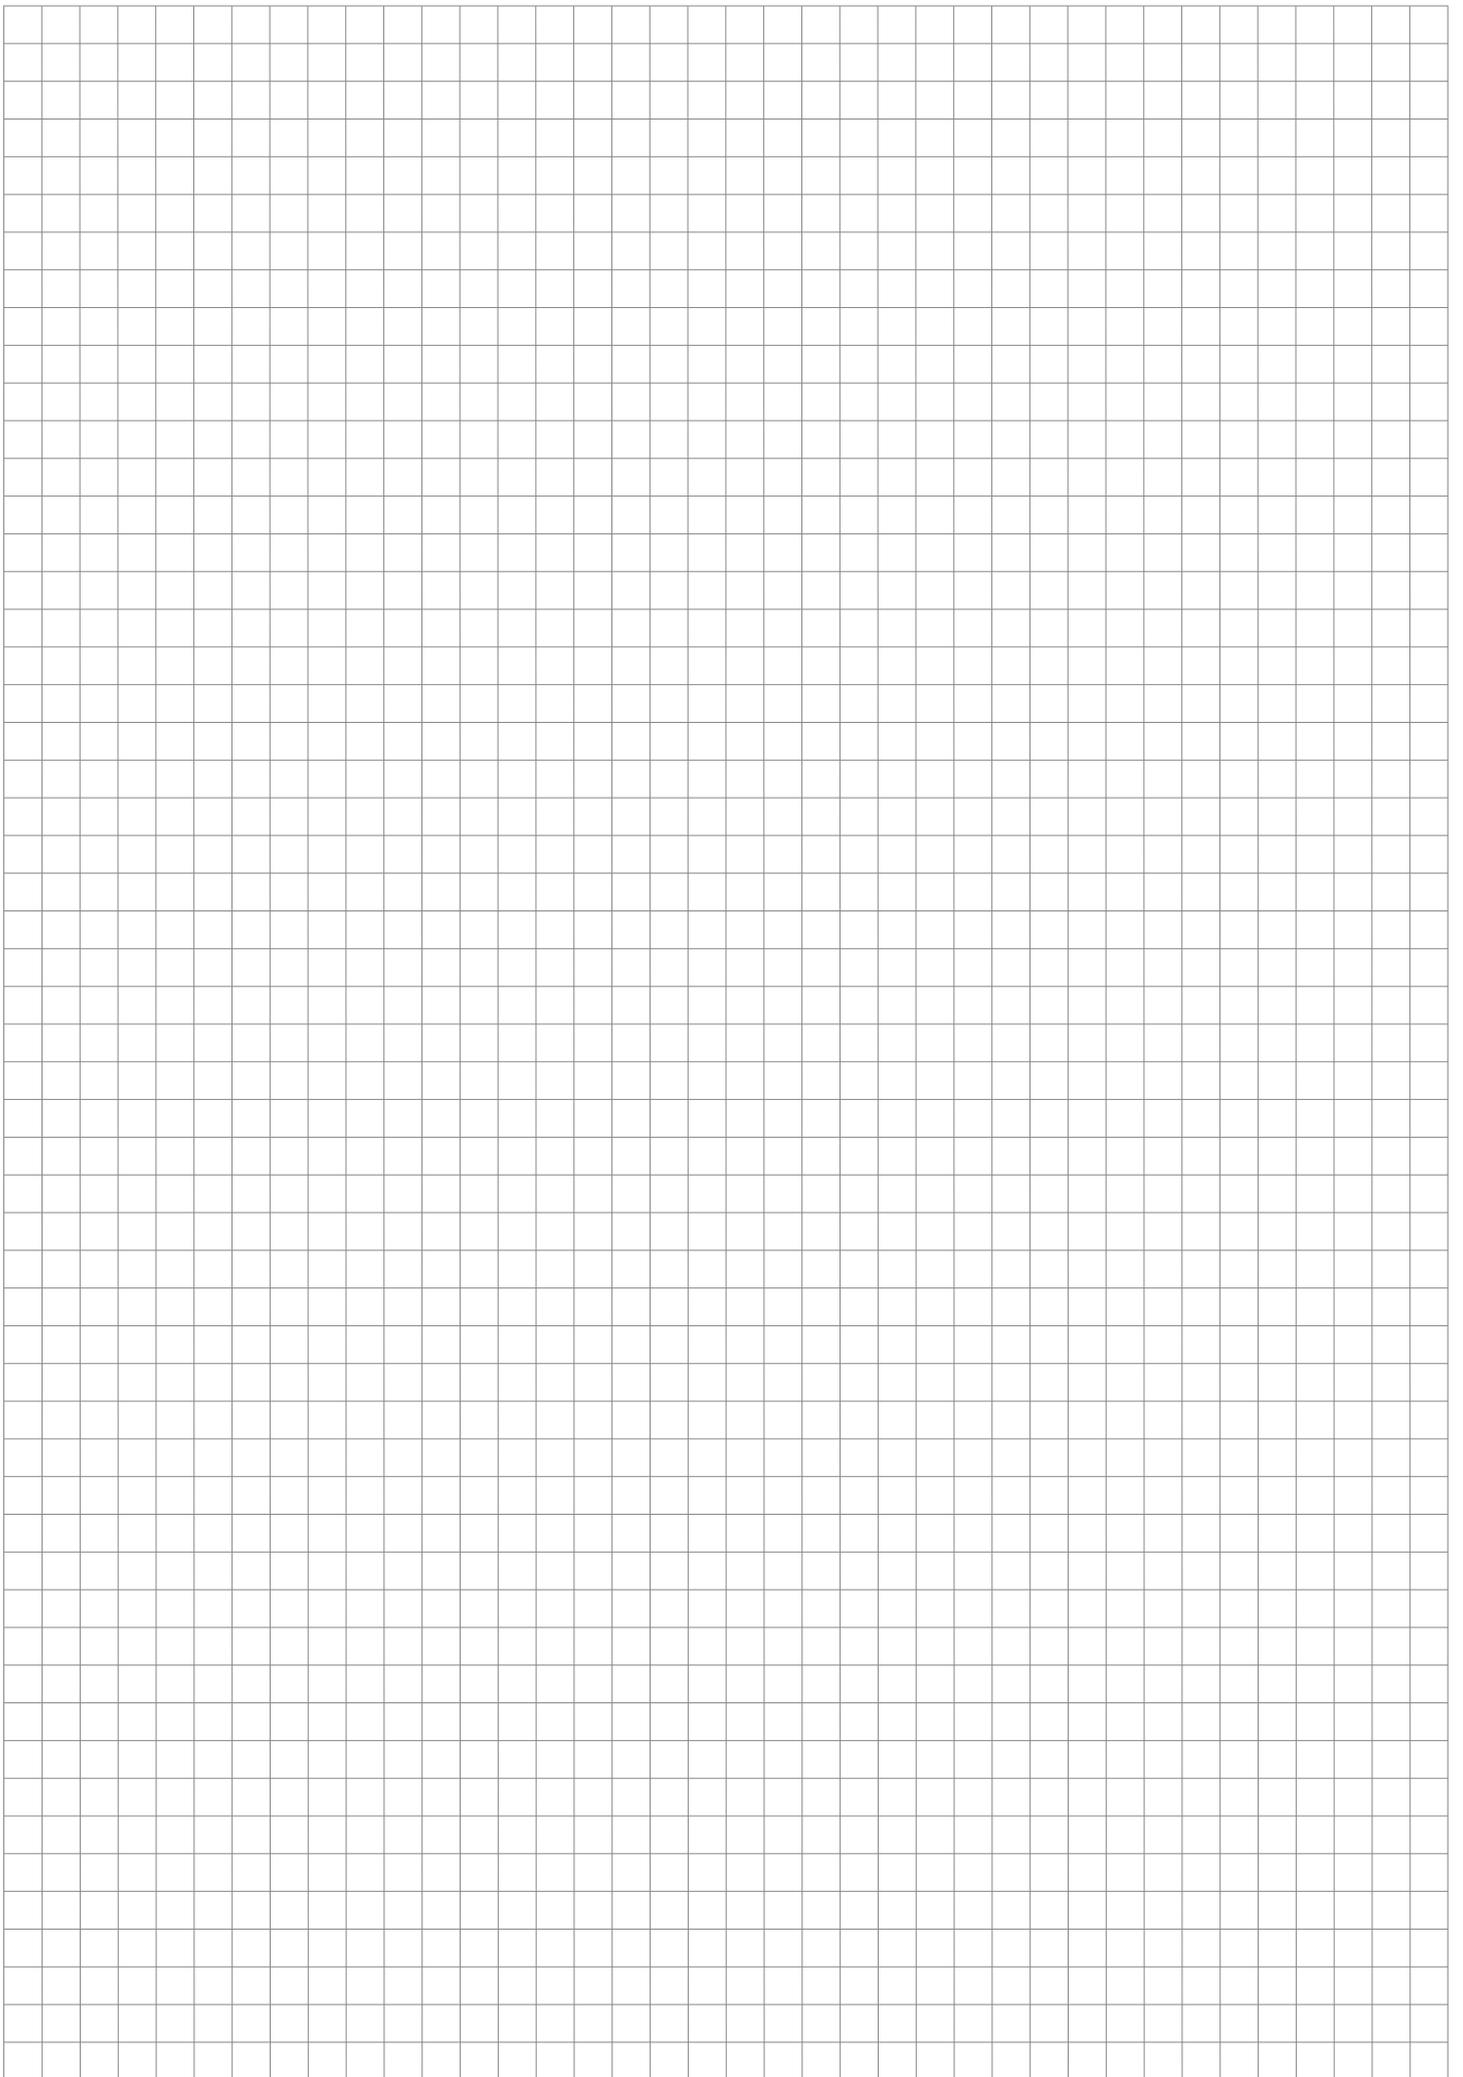

Unidad portamecanismos, rectangular, montaje directo empotrado

Instrucciones de montaje

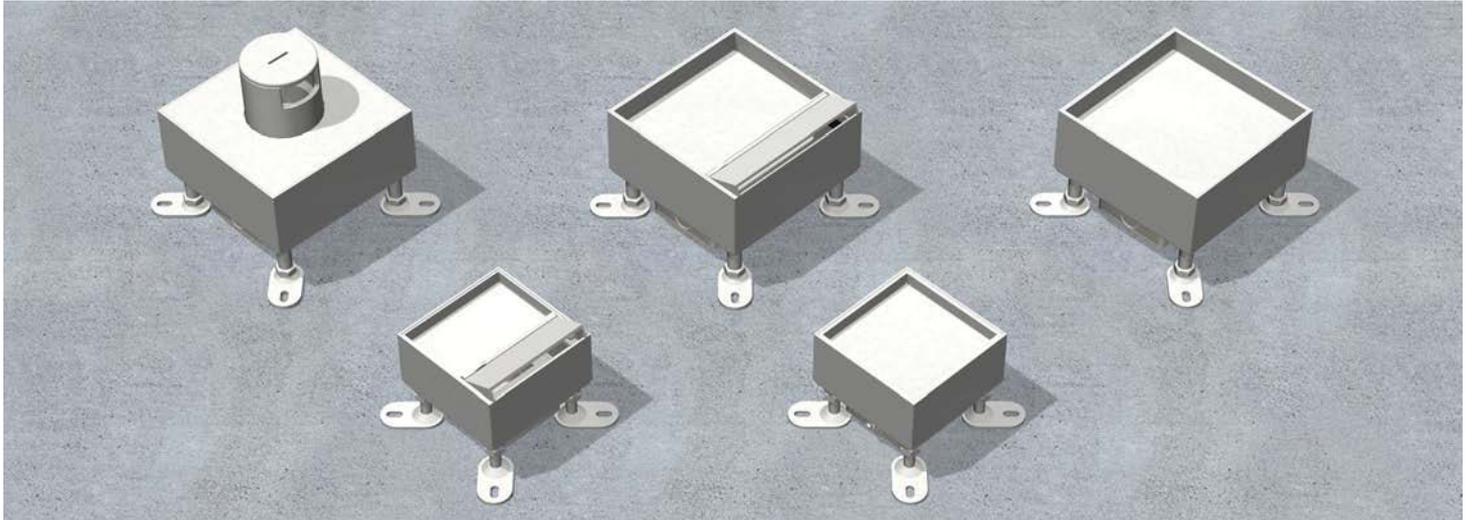


Unidades portamecanismos rectangulares con medidas exteriores 115 x 115 mm o 160 x 160 mm para el montaje de hasta 2 mecanismos de 45 x 45 mm para el montaje directo en el suelo empotrado.



1 | Fijación

Fijar los cuatro pies niveladores con tacos y tornillos al forjado.

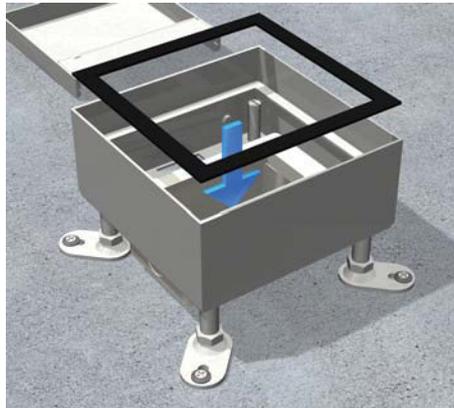


2 | Junta de goma

Quitar la tapa y pegar la junta.



3 | Introducción de cables

Romper la perforación lateral para entrada de cables con una herramienta y fijar bridas descargadoras de tracción.

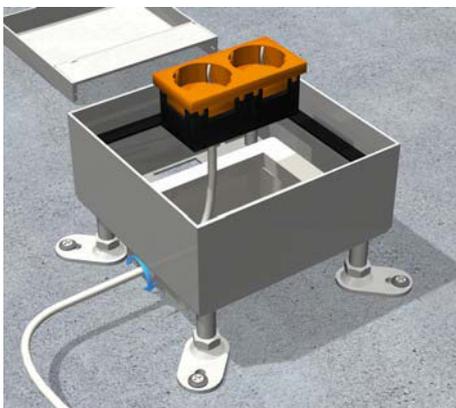

4 | Base de enchufe con protector de contactos

Conectar la base de enchufe y fijar la brida descargadora de tracción.



5 | Montaje

Encajar las bases de enchufe en la cubeta. Incluir la unidad portamecanismos en la conexión equipotencial.



6 | Adaptación del suelo

Ajustar la unidad portamecanismos a ras de pavimento con los tornillos de nivelación. Después montar el pavimento final.



Omisiones y modificaciones técnicas reservadas. La copia y la reproducción electrónica solo están permitidas con nuestro permiso por escrito. Con la publicación de este impreso, toda la documentación previa pierde su validez.

