

BGIQ

Placa superior atornillada 90° girada, KHI Resistente al fuego, norma de soportes

Placa superior transversal para la fijación en el techo de los soportes de perfil I 80.



El producto se puede utilizar en instalaciones protegidas contra el fuego. Para comprobar las especificaciones técnicas, ver los certificados y pruebas realizadas.

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B	L	G
BGIQ F	165 mm	80 mm	200 mm	1,4 kg
incl.:				
2x FRS 10X30F	Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603			
2x SEM 10F	Tuerca hexagonal, DIN 934			

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

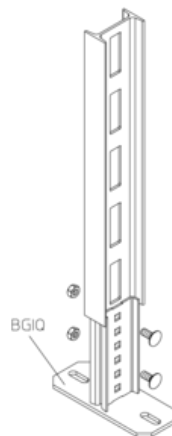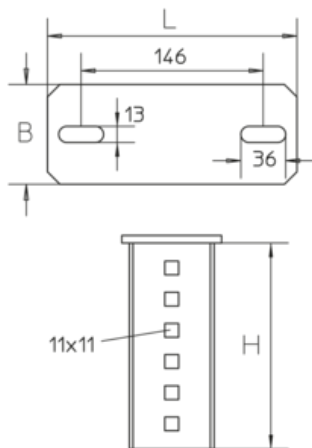

OPTIONAL ACCESSORIES

SD

