

BGUQ 50

Placa superior atornillada 90° girada, STU 50 Resistente al fuego, norma de soportes

Placa superior para la fijación en el techo de los soportes de perfil U 50.


El producto se puede utilizar en instalaciones protegidas contra el fuego. Para comprobar las especificaciones técnicas, ver los certificados y pruebas realizadas.

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B	L	G
BGUQ 50F	156 mm	80 mm	150 mm	0,86 kg

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

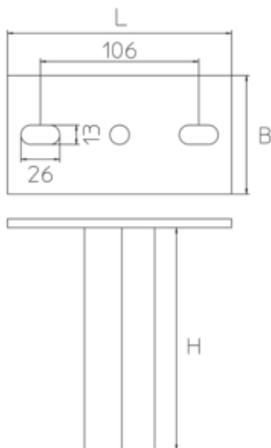

OPTIONAL ACCESSORIES

SD

