

BGUQ 50

Placa superior atornillada 90° girada, STU 50

Placa soporte al techo para fijación perfil U 50, autorizado según DIN 4102-12

El producto se puede utilizar en instalaciones protegidas contra el fuego. Para comprobar las especificaciones técnicas, ver los certificados y pruebas realizadas.

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B	L	G
BGUQ 50F	156 mm	80 mm	150 mm	0,86 kg
incl.:				
2x SEM 10F	Tuerca hexagonal, DIN 934			
2x FRSV 10X20F	Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto			


Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	B	L	G
BGUQ 50E	156 mm	80 mm	150 mm	0,86 kg
incl.:				
2x SEM 10E	Tuerca hexagonal, DIN 934			
2x FRSV 10X20E	Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto			

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



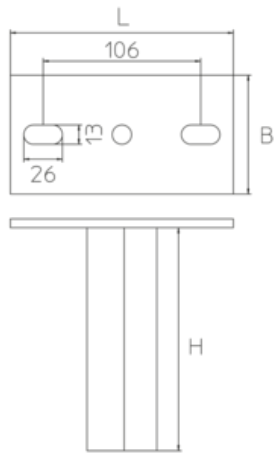

OPTIONAL ACCESSORIES

SD

