


BKBDR45

Tapa curva para canal de suelo

De acuerdo con las especificaciones técnicas de instalación y con medida máximo de 200 mm, la tapa está testada para soportar una carga de 500 kg de acuerdo con la norma EN 50085-2-2.




Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	B	t	P _{max}	G
BKBDR45 10S	100 mm	2,00 mm	5 kN	0,33 kg
BKBDR45 15S	150 mm	2,00 mm	5 kN	0,49 kg
BKBDR45 20S	200 mm	2,00 mm	5 kN	0,69 kg
BKBDR45 30S	300 mm	2,00 mm	5 kN	1,18 kg
BKBDR45 40S	400 mm	2,00 mm	5 kN	1,79 kg
BKBDR45 50S	500 mm	2,00 mm	5 kN	2,54 kg
BKBDR45 60S	600 mm	2,00 mm	5 kN	3,42 kg

B: Anchura
t: Espesor de material
P_{max}: Carga máx.
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



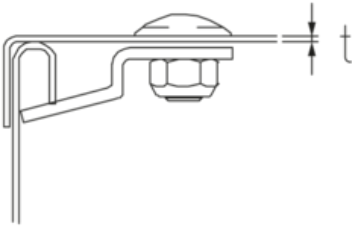

OPTIONAL ACCESSORIES

DR-BK, BKDU 100, BKDU 110

