


BKDR-WZB AL

Tapa canal aluminio lagrimado antideslizante



La tapa consta de una lámina de aluminio de 2,5 mm de espesor con grabado antideslizante de 1,5 mm y resistencia antideslizamiento R10 según norma DIN 51130. De acuerdo con las especificaciones técnicas de instalación y con medida máximo de 200 mm, la tapa está testada para soportar una carga de 300 kg de acuerdo con la norma EN 50085-2-2.

Aluminio

| Product | B | L | t | P _{max} | Clase de resistencia al deslizamiento | G |
|-------------------|--------|---------|---------|------------------|---------------------------------------|----------|
| BKDR-WZB 10AL | 100 mm | 3000 mm | 2,50 mm | 3 kN | R10 | 2,99 kg |
| BKDR-WZB 15AL | 150 mm | 3000 mm | 2,50 mm | 3 kN | R10 | 4,13 kg |
| BKDR-WZB 20AL | 200 mm | 3000 mm | 2,50 mm | 3 kN | R10 | 5,26 kg |
| BKDR-WZB 30AL | 300 mm | 3000 mm | 2,50 mm | 3 kN | R10 | 7,53 kg |
| BKDR-WZB 40AL | 400 mm | 3000 mm | 2,50 mm | 3 kN | R10 | 9,79 kg |
| BKDR-WZB 50AL | 500 mm | 3000 mm | 2,50 mm | 3 kN | R10 | 12,06 kg |
| BKDR-WZB 60AL | 600 mm | 3000 mm | 2,50 mm | 3 kN | R10 | 14,33 kg |
| BKDR-WZB 1.5-10AL | 100 mm | 1500 mm | 2,50 mm | 3 kN | R10 | 1,51 kg |
| BKDR-WZB 1.5-15AL | 150 mm | 1500 mm | 2,50 mm | 3 kN | R10 | 2,06 kg |
| BKDR-WZB 1.5-20AL | 200 mm | 1500 mm | 2,50 mm | 3 kN | R10 | 2,61 kg |
| BKDR-WZB 1.5-30AL | 300 mm | 1500 mm | 2,50 mm | 3 kN | R10 | 3,72 kg |
| BKDR-WZB 1.5-40AL | 400 mm | 1500 mm | 2,50 mm | 3 kN | R10 | 4,82 kg |
| BKDR-WZB 1.5-50AL | 500 mm | 1500 mm | 2,50 mm | 3 kN | R10 | 5,93 kg |
| BKDR-WZB 1.5-60AL | 600 mm | 1500 mm | 2,50 mm | 3 kN | R10 | 7,03 kg |
| BKDR-WZB 1-10AL | 100 mm | 1000 mm | 2,50 mm | 3 kN | R10 | 1,03 kg |
| BKDR-WZB 1-15AL | 150 mm | 1000 mm | 2,50 mm | 3 kN | R10 | 1,50 kg |
| BKDR-WZB 1-20AL | 200 mm | 1000 mm | 2,50 mm | 3 kN | R10 | 1,77 kg |
| BKDR-WZB 1-30AL | 300 mm | 1000 mm | 2,50 mm | 3 kN | R10 | 2,50 kg |
| BKDR-WZB 1-40AL | 400 mm | 1000 mm | 2,50 mm | 3 kN | R10 | 3,24 kg |
| BKDR-WZB 1-50AL | 500 mm | 1000 mm | 2,50 mm | 3 kN | R10 | 3,98 kg |



| Product | B | L | t | P _{max} | Clase de resistencia al deslizamiento | G |
|-----------------|--------|---------|---------|------------------|---------------------------------------|---------|
| BKDR-WZB 1-60AL | 600 mm | 1000 mm | 2,50 mm | 3 kN | R10 | 4,71 kg |

B: Anchura

L: Longitud


t: Espesor de material

P_{max}: Carga máx.

Clase de resistencia al deslizamiento: Resistencia al deslizamiento según la norma DIN 51130

G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

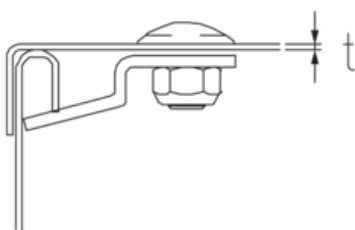

OPTIONAL ACCESSORIES

DR-BK, BKDSL, BKDU 100, BKDU 110

