


## BKHRSV

### Embellecedor lateral de canal de suelo para BKHR

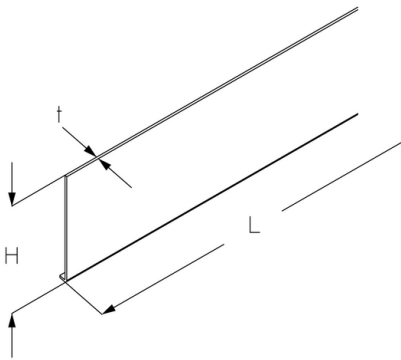

El revestimiento lateral para conductos de suelo BKHR SV S se utiliza cuando el conducto de suelo está elevado mediante soportes para conductos de suelo BKHR. Los revestimientos laterales se utilizan para conductos de suelo elevados para proporcionar resistencia al deslizamiento y evitar depósitos debajo de los conductos de suelo. Tienen una altura de 108 mm, una longitud de 1000, 1500 o 3000 mm y están fabricados en acero galvanizado en caliente sendzimir.

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	L	B	H	t	G
BKHRSV S	3000 mm	8 mm	108 mm	1 mm	2,69 kg
BKHRSV 1S	1000 mm	8 mm	108 mm	1 mm	0,90 kg
BKHRSV 1.5S	1500 mm	8 mm	108 mm	1 mm	1,35 kg

**L:** Longitud  
**B:** Anchura  
**H:** Altura  
**t:** Espesor de material  
**G:** Peso

## DETAILS / APPLICATIONS



