


BKSDR

Tapa curva cóncava lisa con cierre mecánico



De acuerdo con las especificaciones técnicas de instalación y con medida máximo de 200 mm, la tapa está testada para soportar una carga de 500 kg de acuerdo con la norma EN 50085-2-2.


Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	t	P _{max}	G
BKSDR 10S	200 mm	100 mm	200 mm	2,00 mm	5 kN	0,76 kg
BKSDR 15S	200 mm	150 mm	200 mm	2,00 mm	5 kN	1,02 kg
BKSDR 20S	200 mm	200 mm	200 mm	2,00 mm	5 kN	1,29 kg
BKSDR 30S	200 mm	300 mm	200 mm	2,00 mm	5 kN	1,82 kg
BKSDR 40S	200 mm	400 mm	200 mm	2,00 mm	5 kN	2,35 kg
BKSDR 50S	200 mm	500 mm	200 mm	2,00 mm	5 kN	2,88 kg
BKSDR 60S	200 mm	600 mm	200 mm	2,00 mm	5 kN	3,41 kg

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
t: Espesor de material
P_{max}: Carga máx.
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



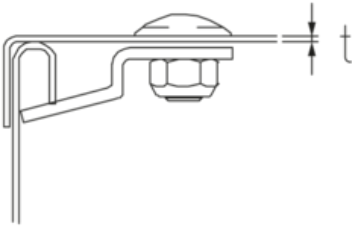

OPTIONAL ACCESSORIES

BKS 100, BKS 110

