


## BKVAADR

Tapa derivación lisa, variable con cierre mecánico

De acuerdo con las especificaciones técnicas de instalación y con medida máximo de 200 mm, la tapa está testada para soportar una carga de 500 kg de acuerdo con la norma EN 50085-2-2.




Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	B	t	P <sub>max</sub>	G
BKVAADR 10S	100 mm	2,00 mm	5 kN	0,35 kg
BKVAADR 15S	150 mm	2,00 mm	5 kN	0,49 kg
BKVAADR 20S	200 mm	2,00 mm	5 kN	0,74 kg
BKVAADR 30S	300 mm	2,00 mm	5 kN	1,22 kg
BKVAADR 40S	400 mm	2,00 mm	5 kN	1,93 kg
BKVAADR 50S	500 mm	2,00 mm	5 kN	2,82 kg
BKVAADR 60S	600 mm	2,00 mm	5 kN	3,89 kg

**B:** Anchura  
**t:** Espesor de material  
**P<sub>max</sub>:** Carga máx.  
**G:** Peso

## DETAILS / APPLICATIONS



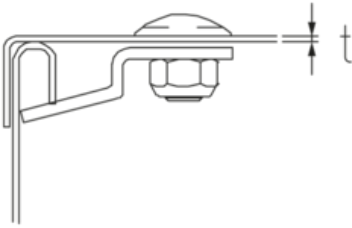

## OPTIONAL ACCESSORIES

DR-BK, BKDU 100, BKDU 110

