


BKVB 100

Curva, variable, Altura=100mm

A partir de una anchura ? 300 mm, debe instalarse un separador. A partir de una anchura ? 500 mm, deben instalarse dos separadores.




Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	t	G
BKVB 100-10S	100 mm	100 mm	2,00 mm	1,41 kg
incl.: 4x KLR		Set de fijación		
BKVB 100-15S	100 mm	150 mm	2,00 mm	1,86 kg
incl.: 4x KLR		Set de fijación		
BKVB 100-20S	100 mm	200 mm	2,00 mm	2,37 kg
incl.: 4x KLR		Set de fijación		
BKVB 100-30S	100 mm	300 mm	2,00 mm	3,51 kg
incl.: 4x KLR		Set de fijación		
BKVB 100-40S	100 mm	400 mm	2,00 mm	4,91 kg
incl.: 4x KLR		Set de fijación		
BKVB 100-50S	100 mm	500 mm	2,00 mm	6,55 kg
incl.: 4x KLR		Set de fijación		
BKVB 100-60S	100 mm	600 mm	2,00 mm	8,42 kg
incl.: 4x KLR		Set de fijación		



H: Altura
B: Anchura
t: Espesor de material
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

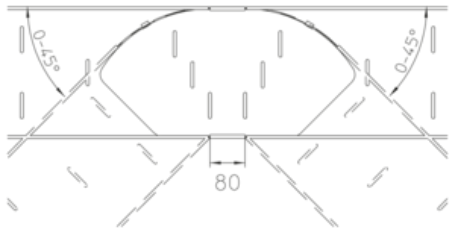

OPTIONAL ACCESSORIES

BKVBDR, BKVBDR-RHP, BKVBDR-WZB AL, BKRTV 100, BKDS 100

