


BKVB 110

Curva, variable, Altura=110mm



A partir de una anchura ? 300 mm, debe instalarse un separador. A partir de una anchura ? 500 mm, deben instalarse dos separadores.


Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	t	G
BKVB 110-10S	110 mm	100 mm	2,00 mm	1,50 kg
incl.: 4x KLR		Set de fijación		
BKVB 110-15S	110 mm	150 mm	2,00 mm	1,96 kg
incl.: 4x KLR		Set de fijación		
BKVB 110-20S	110 mm	200 mm	2,00 mm	2,47 kg
incl.: 4x KLR		Set de fijación		
BKVB 110-30S	110 mm	300 mm	2,00 mm	3,63 kg
incl.: 4x KLR		Set de fijación		
BKVB 110-40S	110 mm	400 mm	2,00 mm	5,05 kg
incl.: 4x KLR		Set de fijación		
BKVB 110-50S	110 mm	500 mm	2,00 mm	6,71 kg
incl.: 4x KLR		Set de fijación		
BKVB 110-60S	110 mm	600 mm	2,00 mm	8,60 kg
incl.: 4x KLR		Set de fijación		



H: Altura
B: Anchura
t: Espesor de material
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

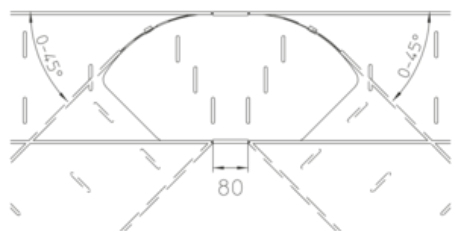

OPTIONAL ACCESSORIES

BKVBDR, BKVBDR-RHP, BKVBDR-WZB AL, BKRTV 110, BKDS 110

