

## BL 4

Lengüeta de ángulo, KHU 40/57/60

Ángulo de pared para la fijación de soportes KHU 40/57/60 en la pared.

Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.º de material 1.4571/1.4404 (V4A).

### Zincado plateado ISO 4042

| Product | H     | B       | L     | t       | G       |
|---------|-------|---------|-------|---------|---------|
| BL 4GV  | 40 mm | 82,5 mm | 54 mm | 4,00 mm | 0,13 kg |

### Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

| Product | H     | B       | L     | t       | G       |
|---------|-------|---------|-------|---------|---------|
| BL 4F   | 40 mm | 82,5 mm | 54 mm | 4,00 mm | 0,15 kg |


### Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

| Product | H     | B       | L     | t       | G       |
|---------|-------|---------|-------|---------|---------|
| BL 4E   | 40 mm | 82,5 mm | 54 mm | 4,00 mm | 0,15 kg |

**H:** Altura  
**B:** Anchura  
**L:** Longitud  
**t:** Espesor de material  
**G:** Peso



## DETAILS / APPLICATIONS

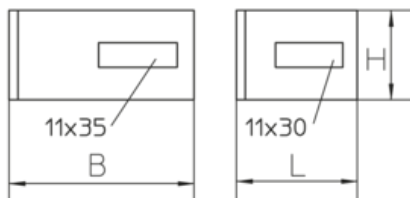

## OPTIONAL ACCESSORIES

SD, KLS, KHU 40, KHU 57

