


BL 6

Lengüeta de ángulo, KHU 60

Ángulo de pared para la fijación de los soportes KHU 60 en la pared.

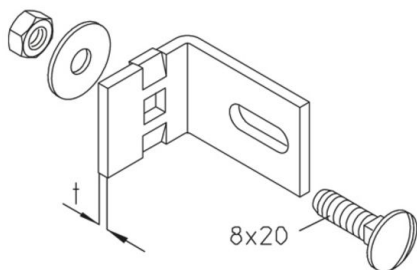

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	t	G
BL 6S	4,00 mm	0,05 kg
incl.:		
1x FRS 8X20	Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603	
1x SEM 8	Tuerca hexagonal, DIN 934	

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	t	G
BL 6F	4,00 mm	0,05 kg
incl.:		
1x FRS 8X20	Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603	
1x SEM 8	Tuerca hexagonal, DIN 934	


Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	t	G
BL 6E	3,00 mm	0,05 kg
incl.:		
1x FRS 8X20E	Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603	
1x SEM 8E	Tuerca hexagonal, DIN 934	



t: Espesor de material
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

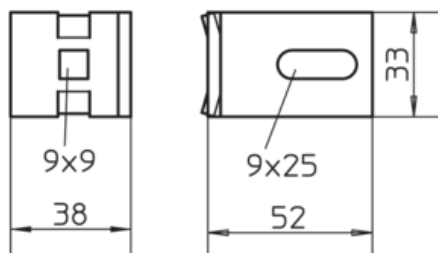

OPTIONAL ACCESSORIES

STUS 50

