


BODO N

Salida individual con toma en el suelo y módulo de datos, limpieza en húmedo, redonda



Unidad portamecanismos redonda con marco de protección Incluye tubo pivotante como salida de cables, cubeta de instalación con sistema anti-tracción, juego de garras y junta de goma. Para instalación en suelos empotrados y en suelos técnicos. Incluye una base de enchufe schuko de 45x45 m y un conector RJ45 Cat. 6A. Apto para instalaciones con suelos con limpieza en seco y húmedo. Diseñado para soportar cargas de tráfico pesadas.

Por favor, tener en cuenta la información del apartado de planificación.



Material	Tubo, tapa y alojamiento: aluminio o acero inoxidable / marco y cubeta: ABS
Clase de montaje	Fijación a caja de suelo UBDHB /forjado y montaje en solado o en doble suelo
Área de aplicación	Limpieza en húmedo del suelo
Tipo de protección	en uso IP 22 / en uso con goma UGM1-3 IP 43 / fuera de uso IP 66
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV
Carga	con sello de inspección Ø130 mm: 15 kN

Aluminio

Product	H	H _{min}	B	E	P _{max}	color	IP _n	IP _g	G
BODO N	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	Aluminio	IP 66	IP 43	0,73 kg
incl.:									
1x UET80-R-WD	Tubo								
1x UETD80-R-WD	Tapa de tubo								
1x UDAE22-CAT6 8	Conector de datos, individual, 22,5x45 mm								
1x UST45-W 1	Enchufe, simple								
1x UTG 75	Pared separadora de mecanismos								
1x UARM-3-1 118	Tapeta embellecedora para 3x UDAE22								
1x UG-R	Cubeta de mecanismos, redonda								
2x UGM1-3	Manguito de goma								
1x UWZ-IS 8	Llave Allen								
BODO N-SW	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	Negro	IP 66	IP 43	0,73 kg



Product	H	H _{min}	B	E	P _{max}	color	IP _n	IP _g	G
incl.: 1x UET80-R-WD 1x UETD80-R-WD 1x UDAE22-CAT6 8 1x UST45-W 1 1x UTG 75 1x UARM-3-1 118 1x UG-R 2x UGM1-3 1x UWZ-IS 8									
	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	chromo	IP 66	IP 43	0,73 kg

incl.: 1x UET80-R-WD 1x UETD80-R-WD 1x UDAE22-CAT6 8 1x UST45-W 1 1x UTG 75 1x UARM-3-1 118 1x UG-R 2x UGM1-3 1x UWZ-IS 8									
	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	chromo	IP 66	IP 43	0,73 kg

Latón

Product	H	H _{min}	B	E	P _{max}	color	IP _n	IP _g	G
incl.: 1x UET80-R-WD 1x UETD80-R-WD 1x UDAE22-CAT6 8 1x UST45-W 1 1x UTG 75 1x UARM-3-1 118 1x UG-R 2x UGM1-3 1x UWZ-IS 8									
	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	Latón, sólido	IP 66	IP 43	1,51 kg

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)


Product	H	H _{min}	B	E	P _{max}	color	IP _n	IP _g	G
	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	acero inoxidable	IP 66	IP 43	1,46 kg



Product	H	H _{min}	B	E	P _{max}	color	IP _n	IP _g	G
incl.:									
1x UET80-R-WD									
1x UETD80-R-WD						Tubo			
1x UDAE22-CAT6 8						Tapa de tubo			
1x UST45-W 1						Conector de datos, individual, 22,5x45 mm			
1x UTG 75						Enchufe, simple			
1x UARM-3-1 118						Pared separadora de mecanismos			
1x UG-R						Tapeta embellecedora para 3x UDAE22			
2x UGM1-3						Cubeta de mecanismos, redonda			
1x UWZ-IS 8						Manguito de goma			
						Llave Allen			

H: Altura
H_{min}: Altura de montaje mín.
B: Anchura
E: Dimensión de montaje
P_{max}: Carga máx.
color:
IP_n: Protección IP en estado sin uso.
IP_g: Protección IP en estado de uso.
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

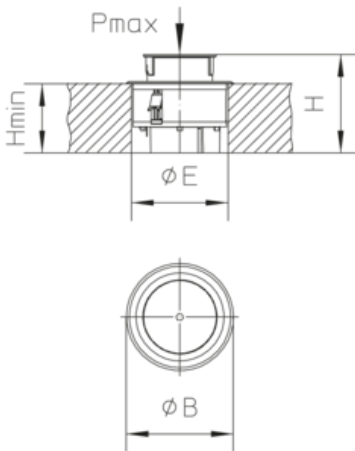

OPTIONAL ACCESSORIES

USK R122, UDKS 20-50, UBDHB 122R





Cuidado en mojado



Los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con los residuos domésticos.

