


BODO N4

Salida individual con dos tomas en el suelo, limpieza en húmedo, redonda

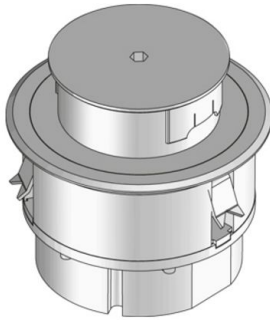

Unidad portamecanismos redonda con marco de protección Incluye tubo pivotante como salida de cables, cubeta de instalación con sistema anti-tracción, juego de garras y junta de goma. Para instalación en suelos empotrados y en suelos técnicos. Equipado con una toma schuko doble Apto para instalaciones con suelos con limpieza en sejo y húmedo. Diseñado para soportar cargas de tráfico pesadas.

Por favor, tener en cuenta la información del apartado de planificación.



Material	Tubo, tapa y alojamiento: aluminio o acero inoxidable / marco y cubeta: ABS
Clase de montaje	Fijación a caja de suelo UBDHB /forjado y montaje en solado o en doble suelo
Área de aplicación	Limpieza en húmedo del suelo
Tipo de protección	en uso IP 22 / en uso con goma UGM1-3 IP 43 / fuera de uso IP 66
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV
Carga	con sello de inspección Ø130 mm: 15 kN

Aluminio

Product	H	H _{min}	B	E	P _{max}	color	IP _n	IP _g	G
BODO N4	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	Aluminio	IP 66	IP 43	0,74 kg
incl.:									
1x UET80-R-WD			Tubo						
1x UETD80-R-WD			Tapa de tubo						
1x UST45-W 2			Enchufe, doble						
1x UARM-4-1 118			Tapeta embellecedora para 4x UDAE22						
1x UG-R			Cubeta de mecanismos, redonda						
2x UGM1-3			Manguito de goma						
1x UWZ-IS 8			Llave Allen						
BODO N4-SW	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	Negro	IP 66	IP 43	0,74 kg



Product	H	H _{min}	B	E	P _{max}	color	IP _n	IP _g	G
incl.:									
1x UET80-R-WD									
1x UETD80-R-WD									
1x UST45-W 2									
1x UARM-4-1 118									
1x UG-R									
2x UGM1-3									
1x UWZ-IS 8									
BODO N4-CR	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	chromo	IP 66	IP 43	0,74 kg

incl.:									
1x UET80-R-WD									
1x UETD80-R-WD									
1x UST45-W 2									
1x UARM-4-1 118									
1x UG-R									
2x UGM1-3									
1x UWZ-IS 8									

Latón

Product	H	H _{min}	B	E	P _{max}	color	IP _n	IP _g	G
BODO N4-MMS	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	Latón, sólido	IP 66	IP 43	1,51 kg
incl.:									
1x UET80-R-WD									
1x UETD80-R-WD									
1x UST45-W 2									
1x UARM-4-1 118									
1x UG-R									
2x UGM1-3									
1x UWZ-IS 8									

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	H _{min}	B	E	P _{max}	color	IP _n	IP _g	G
BODO N4-E	122 mm	87 mm	140 mm	122 mm	15 kN	acero inoxidable	IP 66	IP 43	1,47 kg



Product	H	H _{min}	B	E	P _{max}	color	IP _n	IP _g	G
incl.:									
1x UET80-R-WD				Tubo					
1x UETD80-R-WD				Tapa de tubo					
1x UST45-W 2				Enchufe, doble					
1x UARM-4-1 118				Tapeta embellecedora para 4x UDAE22					
1x UG-R				Cubeta de mecanismos, redonda					
2x UGM1-3				Manguito de goma					
1x UWZ-IS 8				Llave Allen					

H: Altura

H_{min}: Altura de montaje mín.

B: Anchura

E: Dimensión de montaje

P_{max}: Carga máx.


color:

IP_n: Protección IP en estado sin uso.

IP_g: Protección IP en estado de uso.

G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

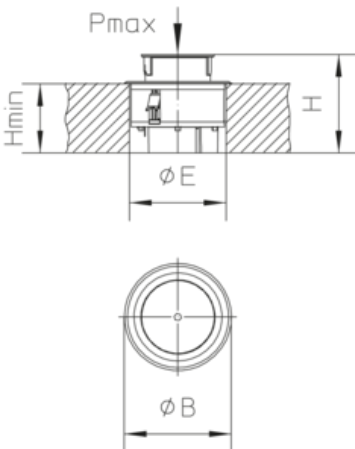

OPTIONAL ACCESSORIES

USK R122, UBDHB 122R



Cuidado en mojado



Los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con los residuos domésticos.

