


BODO NAT-W

Salida tubular con una toma en el suelo



Salida de tubo prefabricada redonda, usar sólo en combinación con salida de cable. Equipado con un zócalo negro y un conector negro. Se puede completar con otro mecanismo de 45x45 mm Cerrar el tubo con el cierre de bayoneta. Para instalación en suelos empotrados y en suelos técnicos. Apto para instalaciones con suelos con limpieza en sejo y húmedo. Diseñado para soportar cargas de tráfico pesadas.



Material	tubo:aluminio
Clase de montaje	Fijación a caja de suelo UBDHB /forjado y montaje en solado o en doble suelo
Área de aplicación	Limpieza en húmedo del suelo
Tipo de protección	en uso IP 20 / fuera de uso IP 66
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV
Carga	con sello de inspección Ø130 mm: 15 kN

Aluminio

Product	H	B	P _{max}	Ausführung	color	IP _n	IP _g	G	Farbe Snap-in
BODO NAT-WA	70 mm	120 mm	15 kN	Wago	Aluminio	IP 66	IP 20	0,87 kg	Negro
BODO NAT-WI	70 mm	120 mm	15 kN	Wieland	Aluminio	IP 66	IP 20	0,88 kg	Negro

H: Altura

B: Anchura

P_{max}: Carga máx.

Ausführung:

color:

IP_n: Protección IP en estado sin uso.


IP_g: Protección IP en estado de uso.

G: Peso

Farbe Snap-in:



DETAILS / APPLICATIONS

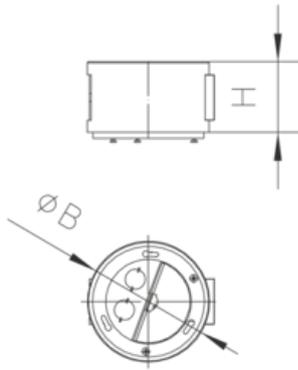

OPTIONAL ACCESSORIES

BODO NA



Cuidado en mojado



Los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con los residuos domésticos.

