


GBH 30

Distanciador para una dimensión de la bandeja de rejilla de 30

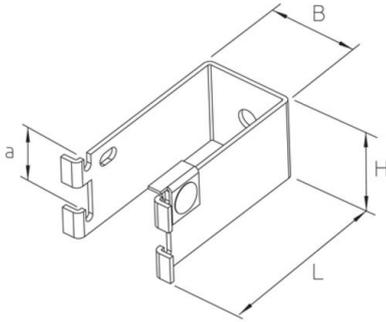

Distanciador para la fijación horizontal en la pared de las bandejas de rejilla. Apto para el montaje en los alambres longitudinales laterales de las bandejas de rejilla G 50 y G 100 hasta una anchura de 116 mm y el GI hasta una anchura de 76 mm (Imagen A). Distanciador para la fijación horizontal-vertical en la pared de las bandejas de rejilla. Apto para el montaje en los alambres longitudinales en la base de las bandejas de rejilla G 50 y G 100 hasta una anchura de 216 mm y el GI hasta una anchura de 136 mm (Imagen B). A partir de una anchura de 216 mm, se necesitan dos distanciadores para el montaje de la G 50, G 100 y GI.

La distancia entre apoyos debe seleccionarse en función de las condiciones locales (máx. 1 m).

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	a	G
GBH 30S	45 mm	50 mm	100 mm	30 mm	0,27 kg
incl.:					
1x GBH-SL S	Lengüeta de protección para distanciador				
1x FRSV 6X12	Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto				
1x SEMS 6	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923				

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B	L	a	G
GBH 30F	45 mm	50 mm	100 mm	30 mm	0,25 kg
incl.:					
1x GBH-SL F	Lengüeta de protección para distanciador				
1x FRSV 6X12E	Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto				
1x SEMS 6E	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923				


Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)



Product	H	B	L	a	G
GBH 30E	45 mm	50 mm	100 mm	30 mm	0,27 kg
incl.:					
1x GBH-SL E	Lengüeta de protección para distanciador				
1x FRSV 6X12E	Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto				
1x SEMS 6E	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923				

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
a: Distancia entre alambres
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

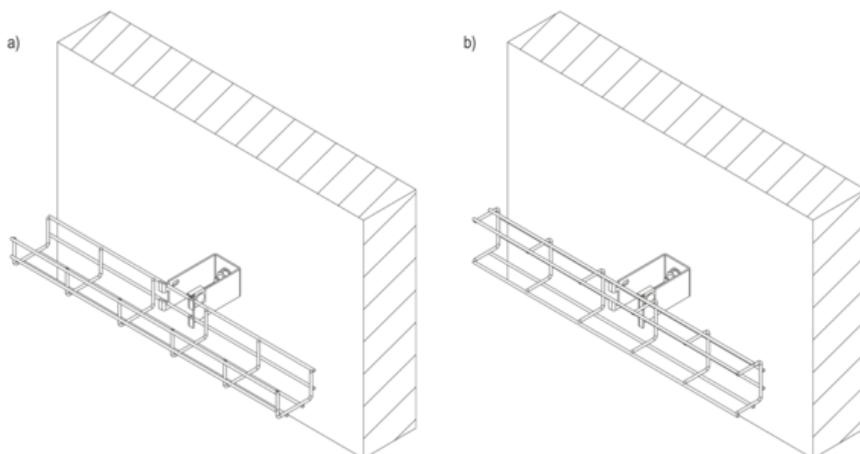

OPTIONAL ACCESSORIES

GBH SL

