


## GK-A

### Gitterbahnklemme

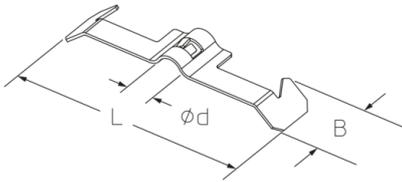

Die GK-A Gitterbahnklemme ist einfach zu installieren, an z.B. KHA-Profilen bzw. Strutmontageschienen. Es spart somit Zeit bei der Befestigung einer Gitterbahn. GK-A an der gewünschten Stelle über der Gitterbahn platzieren, Klemme zusammendrücken und an den gewünschten Platz schieben. Die Installation erfolgt ohne Hilfsmittel oder zusätzliches Befestigungsmaterial.

Verwenden Sie zwei GK-A pro Strutmontageschiene für Gitterbahnen bis zu 300 mm; drei Klemmen pro Strutmontageschiene für Gitterbahnen bis zu 457 mm und eine Klemme pro Strebenhalterung je zusätzlicher 150 mm-Gitterbahnbreite.

Keine Lastangabe, nur zur Positionierung.

Die Beschichtung heißt Caddy Armour, eine Mischung aus Zinkflakes und Lackbeschichtung, welche für den Innenbereich zulässig ist.

Product	L	B	D
GK-A	74 mm	16 mm	4-8 mm

**L:** Longitud  
**B:** Anchura  
**D:** Diámetro

## DETAILS / APPLICATIONS



