


## KHUV 80

Unión, KHU 80

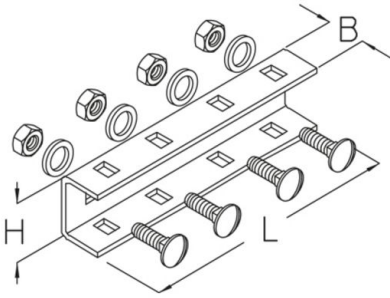

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B	L	t	G
KHUV 80F	69 mm	54 mm	310 mm	4,00 mm	1,92 kg
incl.:					
6x SEM 12F	Tuerca hexagonal, DIN 934				
6x FRS 12X30F	Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603				

**H:** Altura  
**B:** Anchura  
**L:** Longitud  
**t:** Espesor de material  
**G:** Peso

