

KWLL

Soporte pared, ligero

Soporte pared, sistema ligero perfil C 30x15 mm. Para el montaje en la pared.

F_D/P : Factor para el cálculo de la carga del taco F_D con carga de soporte efectiva P o bien con la suma de las cargas de soportes efectivas. Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.º de material 1.4571/1.4404 (V4A).

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B1	B2	L	P_{max}	F_D/P	G
KWLL 010S	80 mm	100 mm	110 mm	125 mm	0,3 kN	2,0	0,13 kg
KWLL 020S	80 mm	200 mm	210 mm	225 mm	0,3 kN	3,0	0,20 kg
KWLL 030S	80 mm	300 mm	310 mm	325 mm	0,3 kN	4,0	0,28 kg

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	B1	B2	L	P_{max}	F_D/P	G
KWLL 010E	80 mm	100 mm	110 mm	125 mm	0,3 kN	2,0	0,13 kg
KWLL 020E	80 mm	200 mm	210 mm	225 mm	0,3 kN	3,0	0,21 kg
KWLL 030E	80 mm	300 mm	310 mm	325 mm	0,3 kN	4,0	0,28 kg

H: Altura

B1: Anchura

B2: Anchura

L: Longitud


P_{max} : Carga máx.

F_D/P : Carga de taco / de ménsula

G: Peso



DETAILS / APPLICATIONS

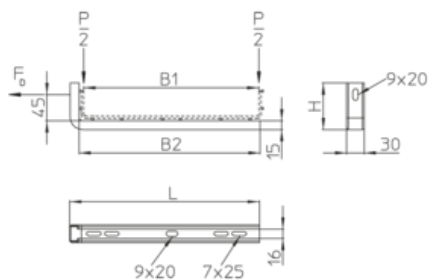

OPTIONAL ACCESSORIES

SD, KLR

