


LGTRV 100

Leitertrennsteg, variabel, Höhe = 80 mm

Leitertrennsteg, variabel inkl. Befestigungsschrauben

Kabelkanaltrennung durch Formteile hindurch

Frei biegsam durch Segmente

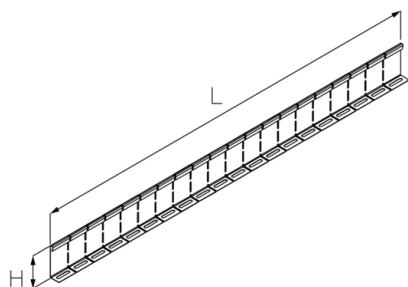

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	G
LGTRV 100S	80 mm	25 mm	1000 mm	0,71 kg
incl.:				
3x FKS 6X10 3x AM16 M6F	Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580 Ankermutter, B 7			

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	B	L	G
LGTRV 100E	80 mm	25 mm	1000 mm	0,755 kg
incl.:				
3x FKS 6X10E 3x AM16 M6E4	Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580 Ankermutter, B 7			

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



