


RAA-BS 60

Derivación bandeja, Altura=60 mm Resistencia al fuego, propio del sistema

Derivación de bandeja con uniones integrados

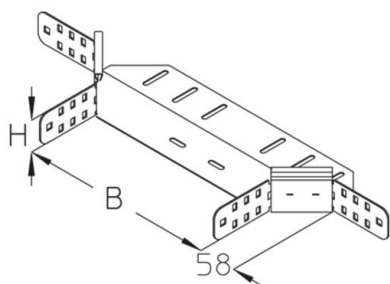

El producto se puede utilizar en instalaciones protegidas contra el fuego. Para comprobar las especificaciones técnicas, ver los certificados y pruebas realizadas.

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

| Product | H | B | G |
|------------------|-----------------|--------|---------|
| RAA-BS 60-10S | 60 mm | 100 mm | 0,81 kg |
| RAA-BS 60-20S | 60 mm | 200 mm | 0,9 kg |
| RAA-BS 60-30S | 60 mm | 300 mm | 1,02 kg |
| RAA-BS 60-40S | 60 mm | 400 mm | 1,11 kg |
| incl.: 4x KLR | Set de fijación | | |

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

| Product | H | B | G |
|--------------------|-----------------|--------|---------|
| RAA-BS 60-10F | 60 mm | 100 mm | 0,86 kg |
| RAA-BS 60-20F | 60 mm | 200 mm | 0,95 kg |
| RAA-BS 60-30F | 60 mm | 300 mm | 1,08 kg |
| RAA-BS 60-40F | 60 mm | 400 mm | 1,3 kg |
| incl.: 4x KLR E | Set de fijación | | |

H: Altura
B: Anchura
G: Peso



OPTIONAL ACCESSORIES

VB-BS

