


RB-BS45 60

Curva bandeja, Altura=60 mm Resistencia al fuego, propio del sistema

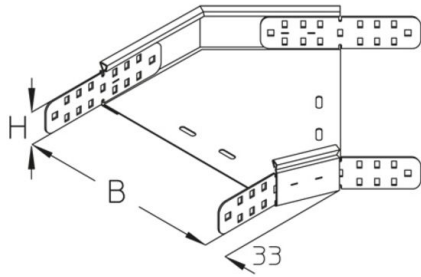

Curva de bandeja, 45 grados, para el cambio de dirección horizontal con elementos de unión integrados

El producto se puede utilizar en instalaciones protegidas contra el fuego. Para comprobar las especificaciones técnicas, ver los certificados y pruebas realizadas.

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	G
RB-BS45 60-10S	60 mm	100 mm	0,71 kg
RB-BS45 60-20S	60 mm	200 mm	1,05 kg
RB-BS45 60-30S	60 mm	300 mm	1,4 kg
RB-BS45 60-40S	60 mm	400 mm	1,84 kg
incl.: 4x KLR	Set de fijación		

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B	G
RB-BS45 60-10F	60 mm	100 mm	0,64 kg
RB-BS45 60-20F	60 mm	200 mm	0,9 kg
RB-BS45 60-30F	60 mm	300 mm	1,49 kg
RB-BS45 60-40F	60 mm	400 mm	1,87 kg
incl.: 4x KLR E	Set de fijación		

H: Altura
B: Anchura
G: Peso



OPTIONAL ACCESSORIES

VB-BS

