


## RBV 35

Curva de bandeja, variable, altura = 35 mm

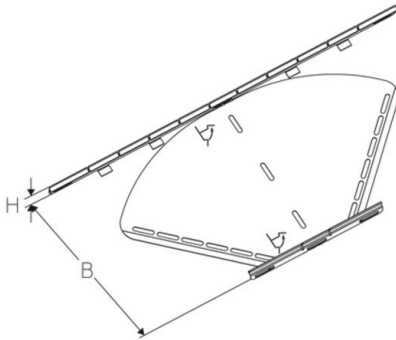

Curva de bandeja variable de 0-90 grados para el cambio de dirección horizontal con uniones integrados. Con orificios alargados para la fijación de separadores o soportes. Para obtener una mayor rigidez en ángulos mayores, el lado exterior puede conectarse a la base a partir de una anchura de 200 mm. Para proteger los cables, los bordes de la parte superior de la curva de bandeja variable están doblados.

La curva de bandeja variable está plana en el momento de la entrega. Para el montaje, el lado interior y exterior deben doblarse hacia arriba. Es necesario asegurarse de que la alineación de la parte superior es correcta.

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	G
RBV 35-05S	35 mm	50 mm	240 mm	0,15 kg
incl.: 2x KLR		Set de fijación		
RBV 35-10S	35 mm	100 mm	310 mm	0,24 kg
incl.: 2x KLR		Set de fijación		
RBV 35-20S	35 mm	200 mm	490 mm	0,48 kg
incl.: 2x KLR		Set de fijación		
RBV 35-30S	35 mm	300 mm	630 mm	1,08 kg
incl.: 3x KLR		Set de fijación		

**H:** Altura  
**B:** Anchura  
**L:** Longitud  
**G:** Peso

## OPTIONAL ACCESSORIES

RBVD, RBVDR, RTRV 35



