


RBV 85

Curva de bandeja, variable, altura = 85 mm

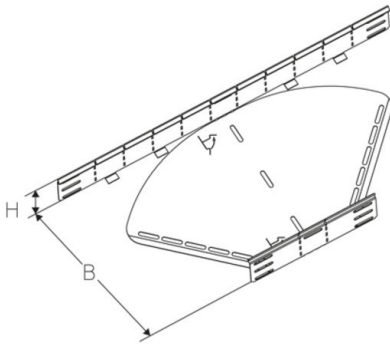

Curva de bandeja variable de 0-90 grados para el cambio de dirección horizontal con uniones integrados. Con orificios alargados para la fijación de separadores o soportes. Para obtener una mayor rigidez en ángulos mayores, el lado exterior puede conectarse a la base a partir de una anchura de 200 mm. Para proteger los cables, los bordes de la parte superior de la curva de bandeja variable están doblados.

La curva de bandeja variable está plana en el momento de la entrega. Para el montaje, el lado interior y exterior deben doblarse hacia arriba. Es necesario asegurarse de que la alineación de la parte superior es correcta.

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	G
RBV 85-10S	85 mm	100 mm	310 mm	0,44 kg
incl.: 6x KLR		Set de fijación		
RBV 85-20S	85 mm	200 mm	490 mm	0,74 kg
incl.: 6x KLR		Set de fijación		
RBV 85-30S	85 mm	300 mm	630 mm	1,46 kg
incl.: 7x KLR		Set de fijación		
RBV 85-40S	85 mm	400 mm	790 mm	2,09 kg
incl.: 7x KLR		Set de fijación		
RBV 85-50S	85 mm	500 mm	940 mm	3,53 kg
incl.: 8x KLR		Set de fijación		
RBV 85-60S	85 mm	600 mm	1190 mm	4,69 kg
incl.: 8x KLR		Set de fijación		

H: Altura



B: Anchura
L: Longitud
G: Peso

OPTIONAL ACCESSORIES

RBVD, RBVDR, RTRV 85

