


RD-SW

Ángulo de seguridad para tapa de bandejas

Ángulo de seguridad para la fijación de la tapa en exteriores

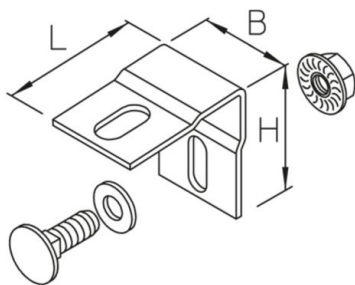

Cierre de seguridad apropiado para la utilización al aire libre. Según lo indicado se montarán como mínimo 6 unidades por cada 3 metros de tapa.

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B	L	G
RD-SW F	45 mm	30 mm	43 mm	0,06 kg
incl.:				
1x FRSV 6X12E	Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto			
1x SEMS 6E	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923			
1x UVS M6	Arandela blocante			

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	B	L	G
RD-SW E	45 mm	30 mm	43 mm	0,06 kg
incl.:				
1x FRSV 6X12E	Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto			
1x SEMS 6E	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923			
1x UVS M6	Arandela blocante			

Acero inoxidable, n.º de material 1.4571/1.4404 (V4A)

Product	H	B	L	G
RD-SW E4	45 mm	30 mm	43 mm	0,05 kg



Product	H	B	L	G
incl.: 1x FRSV 6X12E4 1x SEM 6E4 1x UVS M6				
		Tornillo de cabeza redonda con el cuadrado corto Tuerca hexagonal, DIN 934 Arandela blocante		

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

