

## RG 110

Bandeja perforada, altura = 110 mm

Bandeja perforada, con borde redondeado para la colocación de la tapa a presión con perforaciones transversales y longitudinales para aumentar la resistencia, comprobada según DIN EN 61537, incluyendo conductividad eléctrica

Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.º de material 1.4571/1.4404 (V4A).



### Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	t	A	Q <sub>SK</sub>	G
RG 110-10S	110 mm	100 mm	3000 mm	0,75 mm	107 cm <sup>2</sup>	0,16 kN/m	5,80 kg
RG 110-20S	110 mm	200 mm	3000 mm	0,75 mm	217 cm <sup>2</sup>	0,33 kN/m	7,30 kg
RG 110-30S	110 mm	300 mm	3000 mm	0,88 mm	327 cm <sup>2</sup>	0,49 kN/m	10,50 kg
RG 110-40S	110 mm	400 mm	3000 mm	1,00 mm	437 cm <sup>2</sup>	0,66 kN/m	14,10 kg
RG 110-50S	110 mm	500 mm	3000 mm	1,00 mm	547 cm <sup>2</sup>	0,82 kN/m	16,30 kg
RG 110-60S	110 mm	600 mm	3000 mm	1,00 mm	657 cm <sup>2</sup>	0,99 kN/m	18,50 kg

### Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B	L	t	A	Q <sub>SK</sub>	G
RG 110-10F	110 mm	100 mm	3000 mm	0,75 mm	107 cm <sup>2</sup>	0,16 kN/m	6,50 kg
RG 110-20F	110 mm	200 mm	3000 mm	0,75 mm	217 cm <sup>2</sup>	0,33 kN/m	8,10 kg
RG 110-30F	110 mm	300 mm	3000 mm	0,88 mm	327 cm <sup>2</sup>	0,49 kN/m	11,50 kg
RG 110-40F	110 mm	400 mm	3000 mm	1,00 mm	437 cm <sup>2</sup>	0,66 kN/m	15,40 kg
RG 110-50F	110 mm	500 mm	3000 mm	1,00 mm	547 cm <sup>2</sup>	0,82 kN/m	17,90 kg
RG 110-60F	110 mm	600 mm	3000 mm	1,00 mm	657 cm <sup>2</sup>	0,99 kN/m	20,30 kg

### Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)



Product	H	B	L	t	A	$Q_{sk}$	G
RG 110-10E	110 mm	100 mm	3000 mm	0,80 mm	107 cm <sup>2</sup>	0,16 kN/m	6,20 kg
RG 110-20E	110 mm	200 mm	3000 mm	0,80 mm	217 cm <sup>2</sup>	0,33 kN/m	7,80 kg
RG 110-30E	110 mm	300 mm	3000 mm	0,80 mm	327 cm <sup>2</sup>	0,49 kN/m	8,80 kg
RG 110-40E	110 mm	400 mm	3000 mm	1,00 mm	437 cm <sup>2</sup>	0,66 kN/m	14,10 kg
RG 110-50E	110 mm	500 mm	3000 mm	1,00 mm	547 cm <sup>2</sup>	0,82 kN/m	16,40 kg
RG 110-60E	110 mm	600 mm	3000 mm	1,00 mm	657 cm <sup>2</sup>	0,99 kN/m	18,60 kg

**H:** Altura

**B:** Anchura

**L:** Longitud



**t:** Espesor de material

**A:** Área de la sección transversal

**$Q_{sk}$ :** Carga lineal cable de control

**G:** Peso

## DETAILS / APPLICATIONS

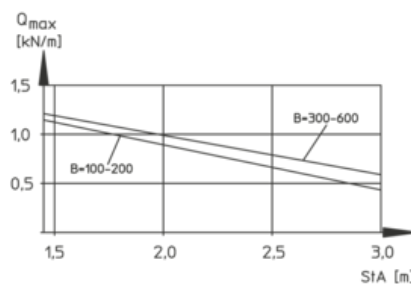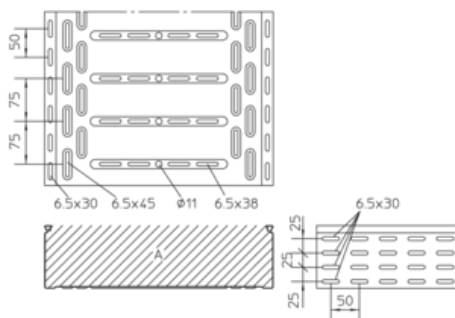

## OPTIONAL ACCESSORIES

RBV 110, RB 110, RB45 110, RAE 110, RAA 110, RA 110, RK 110, RVB 110, RR 110, RAB 110, REB, RGV 110, VB, RTR 110, RKAB, KLR, RD, RDR



¡No pisar!





clasificación UL

