




RG 60

Bandeja perforada Instalación salida de emergencia

Bandeja perforada, con borde redondeado para la colocación de la tapa a presión con perforaciones transversales y longitudinales para aumentar la resistencia, comprobada según DIN EN 61537, incluyendo conductividad eléctrica

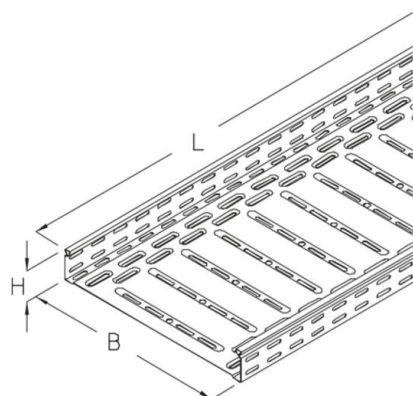

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	t	A	Q_{SK}	G
RG 60-10S	60 mm	100 mm	3000 mm	0,75 mm	57 cm ²	0,09 kN/m	4,30 kg
RG 60-20S	60 mm	200 mm	3000 mm	0,75 mm	117 cm ²	0,18 kN/m	5,80 kg
RG 60-30S	60 mm	300 mm	3000 mm	0,75 mm	177 cm ²	0,27 kN/m	7,40 kg
RG 60-40S	60 mm	400 mm	3000 mm	0,88 mm	237 cm ²	0,36 kN/m	10,60 kg

H: Altura

B: Anchura

L: Longitud

t: Espesor de material


A: Área de la sección transversal

Q_{SK} : Carga lineal cable de control

G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



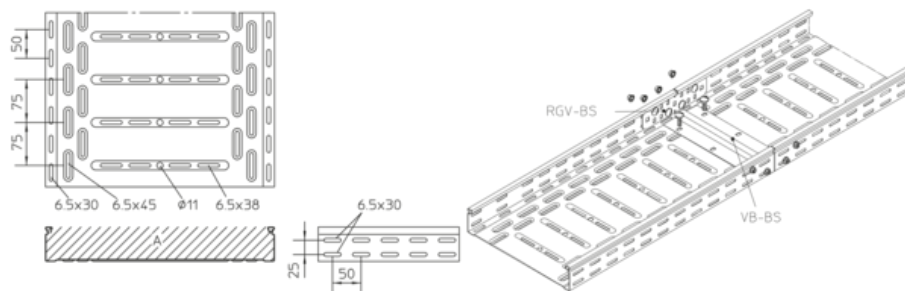

OPTIONAL ACCESSORIES

RGV-BS 60, VB-BS



¡No pisar!

