

## RGS 60

Bandeja perforada, pesada, altura = 60 mm

bande de cables, reforzada, perforada forma de la cabeza adecuada para un acoplamiento perfecto en la tapa con incrustaciones longitudinales y transversales para reducir la deflexión. Conductividad eléctrica probada según DIN EN 61537. certificación según norma DIN 4102-12

Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.º de material 1.4571/1.4404 (V4A). carga de cable con soportación standard máximo 10 kg/m.



### Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	t	A	Q <sub>SK</sub>	G
RGS 60-10S	60 mm	100 mm	3000 mm	1,50 mm	57 cm <sup>2</sup>	0,09 kN/m	8,30 kg
RGS 60-20S	60 mm	200 mm	3000 mm	1,50 mm	117 cm <sup>2</sup>	0,18 kN/m	11,30 kg
RGS 60-30S	60 mm	300 mm	3000 mm	1,50 mm	177 cm <sup>2</sup>	0,27 kN/m	14,60 kg
RGS 60-40S	60 mm	400 mm	3000 mm	1,50 mm	237 cm <sup>2</sup>	0,36 kN/m	18,00 kg
RGS 60-50S	60 mm	500 mm	3000 mm	1,50 mm	297 cm <sup>2</sup>	0,45 kN/m	21,30 kg
RGS 60-60S	60 mm	600 mm	3000 mm	1,50 mm	357 cm <sup>2</sup>	0,54 kN/m	24,60 kg

### Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B	L	t	A	Q <sub>SK</sub>	G
RGS 60-10F	60 mm	100 mm	3000 mm	1,50 mm	57 cm <sup>2</sup>	0,09 kN/m	8,90 kg
RGS 60-20F	60 mm	200 mm	3000 mm	1,50 mm	117 cm <sup>2</sup>	0,18 kN/m	12,10 kg
RGS 60-30F	60 mm	300 mm	3000 mm	1,50 mm	177 cm <sup>2</sup>	0,27 kN/m	15,60 kg
RGS 60-40F	60 mm	400 mm	3000 mm	1,50 mm	237 cm <sup>2</sup>	0,36 kN/m	19,10 kg
RGS 60-50F	60 mm	500 mm	3000 mm	1,50 mm	297 cm <sup>2</sup>	0,54 kN/m	22,70 kg
RGS 60-60F	60 mm	600 mm	3000 mm	1,50 mm	357 cm <sup>2</sup>	0,52 kN/m	26,20 kg



## Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	B	L	t	A	$Q_{SK}$	G
RGS 60-10E	60 mm	100 mm	3000 mm	1,50 mm	57 cm <sup>2</sup>	0,09 kN/m	8,40 kg
RGS 60-20E	60 mm	200 mm	3000 mm	1,50 mm	117 cm <sup>2</sup>	0,18 kN/m	11,40 kg
RGS 60-30E	60 mm	300 mm	3000 mm	1,50 mm	177 cm <sup>2</sup>	0,27 kN/m	14,70 kg
RGS 60-40E	60 mm	400 mm	3000 mm	1,50 mm	234 cm <sup>2</sup>	0,36 kN/m	18,10 kg
RGS 60-50E	60 mm	500 mm	3000 mm	1,50 mm	297 cm <sup>2</sup>	0,45 kN/m	21,40 kg
RGS 60-60E	60 mm	600 mm	3000 mm	1,50 mm	357 cm <sup>2</sup>	0,54 kN/m	24,70 kg

**H:** Altura

**B:** Anchura

**L:** Longitud


**t:** Espesor de material

**A:** Área de la sección transversal

**$Q_{SK}$ :** Carga lineal cable de control

**G:** Peso

## DETAILS / APPLICATIONS

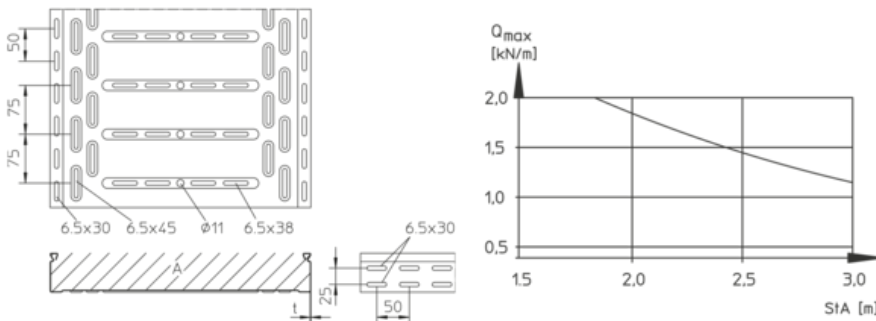

## OPTIONAL ACCESSORIES

MA 60, RB 60, RB45 60, RBV 60, RAE 60, RAA 60, RA 60, RK 60, RVB 60, RR 60, RAB 60, REB, RGV 60, VB, RTR 60, RKAB, KLR, RD, RDR, RDS, RDSR





¡No pisar!



clasificación UL

