


## RTRV 110

Rinntrennsteg, variabel, Höhe = 100 mm

Rinntrennsteg, variabel inkl. Befestigungsschrauben

Kabelkanaltrennung durch Formteile hindurch

Frei biegsam durch Segmente

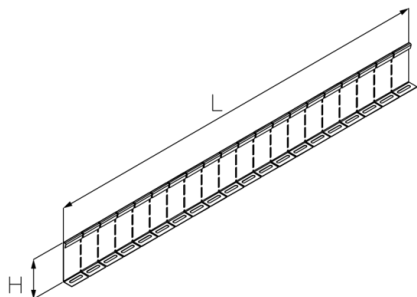

### Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	G
RTRV 110S	100 mm	25 mm	1000 mm	0,782 kg
incl.:				
3x FRSV 6X12	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
3x SEMS 6	Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			

### Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	B	L	G
RTRV 110E	100 mm	25 mm	1000 mm	0,841 kg
incl.:				
3x FRSV 6X12E	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
3x SEMS 6E	Mutter mit Flansch, DIN EN 1661			


### Acero inoxidable, n.º de material 1.4571 / 1.4404 (V4A)

Product	H	B	L	G
RTRV 110E4	100 mm	25 mm	1000 mm	0,852 kg
incl.:				
3x FRSV 6X12E4	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
3x SEM 6E4	Sechskantmutter, DIN 934			
3x US 6X12E4	Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			



**H:** Altura  
**B:** Anchura  
**L:** Longitud  
**G:** Peso

## DETAILS / APPLICATIONS

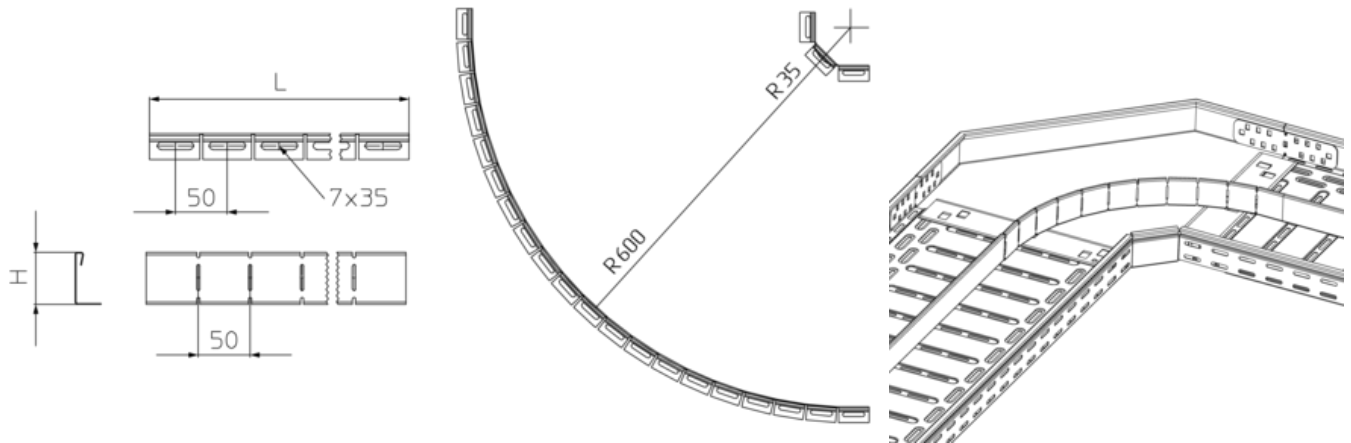

## OPTIONAL ACCESSORIES

KLF

