


SD-BS

Taco expansible, protección contra incendios

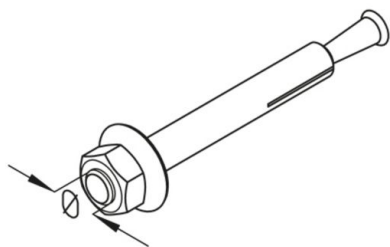

Apto como fijación única. Carga permitida en hormigón normal agrietado y sin grietas con resistencia \geq C20/25. Se cumplirán obligatoriamente las indicaciones del fabricante (ETA-06/0175).

Zincado plateado ISO 4042

| Product | L_{min} | D | \emptyset | t | Pzul | PzulR30 | PzulR90 | G |
|-----------|-----------|------|-------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| SD-BS 6/5 | 36 mm | 6 mm | 6 mm | 0-5 mm | 2,4 kN | 1,0 kN | 0,4 kN | 0,01 kg |

L_{min} : Profundidad de perforación mín.

D: Diámetro

\emptyset : Diámetro

t: Espesor de material

Pzul: Fuerza autorizada a tracción

PzulR30: Carga de tracción permisible bajo la influencia de fuego (30 min)

PzulR90: Carga de tracción permisible bajo la influencia de fuego (90 min)

G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



