


SH ND K

Brida de plástico con taco de fijación

resistente al fuego según especificaciones de la norma UL94 V-0 y prueba contraincendios VDE 0471 / DIN IEC 695 Parte 2-1, Temperatura de ensayo T_{max}

La indicación sobre los cables se refiere a NYM-Cable (3 x 1,5mm²).

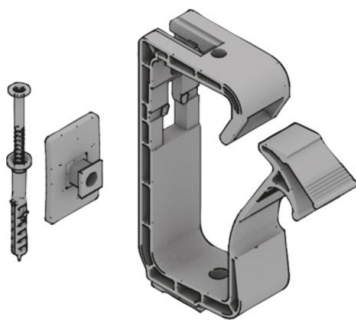

Poliamida

Product	Cantidad de cables	color	G	PT
SH 15 ND K	15	RAL 7035	0,04 kg	750 °C
incl.: 1x BFS ND K	Clip de fijación de plástico con taco			
SH 30 ND K	30	RAL 7035	0,06 kg	750 °C
incl.: 1x BFS ND K	Clip de fijación de plástico con taco			
SH 15 ND FWK	15	RAL 7030	0,04 kg	960 °C
incl.: 1x BFS ND FWK	Clip de fijación de plástico con taco			
SH 30 ND FWK	30	RAL 7030	0,06 kg	960 °C
incl.: 1x BFS ND FWK	Clip de fijación de plástico con taco			

Cantidad de cables: Cantidad máx. de cables instalables

color:

G: Peso

PT: Temperatura de prueba

OPTIONAL ACCESSORIES

KOT K



