

ST-BS 81

Bajante, perfil en I Resistente al fuego, norma de soportes

Bajante, construcción pesada, largueros de perfil I 80, perforaciones largas continuas en la barra, peldaños de teleraíl de 40x22 mm para atornillar, carga máx. de los cables de 20 kg/m, distancia de fijación máx. 1,5 m y anchura máx. 600 mm.

Los largueros y peldaños se suministran sueltos incl. tornillería Medida exterior = B + 42 mm. El producto se puede utilizar en instalaciones protegidas contra el fuego. Para comprobar las especificaciones técnicas, ver los certificados y pruebas realizadas.

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	B	L	G
ST-BS 81-02-3F	200 mm	3000 mm	46,88 kg
incl.:			
2x KHI 30F	Soporte, pesado, 80x42 mm		
10x STIS 02F	Peldaño		
ST-BS 81-03-3F	300 mm	3000 mm	48,58 kg
incl.:			
2x KHI 30F	Soporte, pesado, 80x42 mm		
10x STIS 03F	Peldaño		
ST-BS 81-04-3F	400 mm	3000 mm	50,18 kg
incl.:			
2x KHI 30F	Soporte, pesado, 80x42 mm		
10x STIS 04F	Peldaño		
ST-BS 81-05-3F	500 mm	3000 mm	51,88 kg
incl.:			
2x KHI 30F	Soporte, pesado, 80x42 mm		
10x STIS 05F	Peldaño		
ST-BS 81-06-3F	600 mm	3000 mm	53,48 kg
incl.:			
2x KHI 30F	Soporte, pesado, 80x42 mm		
10x STIS 06F	Peldaño		
ST-BS 81-02F	200 mm	6000 mm	93,76 kg
incl.:			
2x KHI 60F	Soporte, pesado, 80x42 mm		
20x STIS 02F	Peldaño		




Product	B	L	G
ST-BS 81-03F	300 mm	6000 mm	97,16 kg
incl.:			
2x KHI 60F	Soporte, pesado, 80x42 mm		
20x STIS 03F	Peldaño		
ST-BS 81-04F	400 mm	6000 mm	100,36 kg
incl.:			
2x KHI 60F	Soporte, pesado, 80x42 mm		
20x STIS 04F	Peldaño		
ST-BS 81-05F	500 mm	6000 mm	103,76 kg
incl.:			
2x KHI 60F	Soporte, pesado, 80x42 mm		
20x STIS 05F	Peldaño		
ST-BS 81-06F	600 mm	6000 mm	106,96 kg
incl.:			
2x KHI 60F	Soporte, pesado, 80x42 mm		
20x STIS 06F	Peldaño		

B: Anchura

L: Longitud

G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

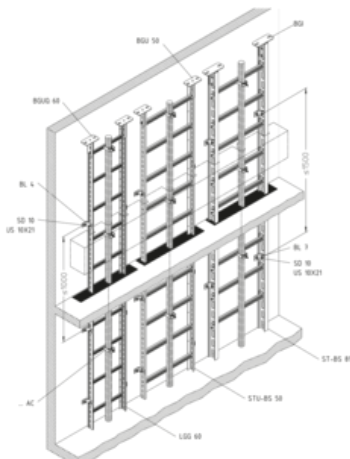

OPTIONAL ACCESSORIES

BGIQ, BL 7, AC, HKI

