


UB

Brida de unión

Pieza de fijación de chapa de acero galvanizada en caliente según método Sendzimir para canales bajo suelo. Para la fijación de segmentos de canal y codos verticales.

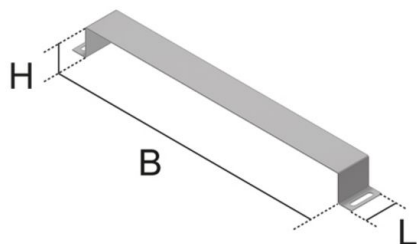

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	G
UB 28-190S	28 mm	194 mm	42 mm	0,09 kg
UB 28-250S	28 mm	254 mm	42 mm	0,11 kg
UB 28-350S	28 mm	354 mm	42 mm	0,14 kg
UB 38-190S	38 mm	194 mm	42 mm	0,1 kg
UB 38-250S	38 mm	254 mm	42 mm	0,12 kg
UB 38-350S	38 mm	354 mm	42 mm	0,15 kg
UB 48-190S	48 mm	194 mm	42 mm	0,1 kg
UB 48-250S	48 mm	254 mm	42 mm	0,12 kg
UB 48-350S	48 mm	354 mm	42 mm	0,16 kg

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
G: Peso

OPTIONAL ACCESSORIES

UN

