


UBDHB 122R

Caja para suelo, sencilla, redonda



Caja para suelo técnico en acero sendzimir, laterales ajustables incl. toma para puesta a tierra ajustable en altura y neutralizar el ruido de paso. Utilizable como caja con apertura para cuerpo de encofrado que será sustituido por una salida BODO.

Material	Chapa de acero galvanizada en caliente
Clase de montaje	Fijación sobre forjado
Área de aplicación	Sistema de canal bajo pavimento para tubos M 20 / M 16
Autorizaciones	según VDE / TÜV
Norma	según DIN EN 50085

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	H _{min}	B1	B2	L1	L2	E	Cubeta de mecanismos	G
UBDHB 38-122R	42 mm	73 mm	150 mm	160 mm	150 mm	160 mm	123 mm	sencilla	0,64 kg
incl.:									
1x UBDHB-Z		Borne de puesta a tierra							

H: Altura

H_{min}: Altura de montaje mín.

B1: Anchura

B2: Anchura

L1: Longitud 1

L2: Longitud 2


E: Dimensión de montaje

Cubeta de mecanismos: Cantidad máx. de cubetas portamecanismos

G: Peso



DETAILS / APPLICATIONS

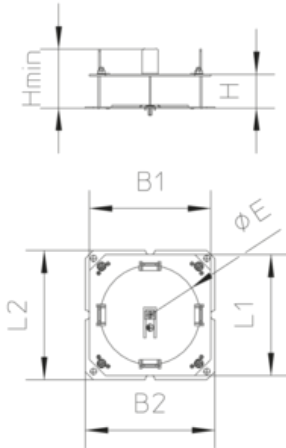

OPTIONAL ACCESSORIES

USKR, UN

