

UBK

Parte inferior

Canal transitable a ras de pavimento de acero galvanizada en caliente según método Sendzimir como parte inferior de canal para la colocación horizontal de los cables, con ranurado para la acogida del perfil lateral.

El canal transitable a ras de pavimento está compuesto de las siguientes piezas individuales: 1x pieza inferior de canal transitable UBK, 3x tapa ciega transitable UBKD, 2x perfil lateral UBKPR con los correspondientes materiales de montaje y uniones. Otras dimensiones previa consulta.


Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	E	G
UBK 100-20S	90 mm	194 mm	3000 mm	450 mm	17,2 kg
UBK 100-30S	90 mm	294 mm	3000 mm	550 mm	21,9 kg
UBK 100-40S	90 mm	394 mm	3000 mm	650 mm	26,9 kg
UBK 135-20S	125 mm	194 mm	3000 mm	450 mm	18,8 kg
UBK 135-30S	125 mm	294 mm	3000 mm	550 mm	25,2 kg
UBK 135-40S	125 mm	394 mm	3000 mm	650 mm	30 kg
UBK 170-20S	160 mm	194 mm	3000 mm	450 mm	23,8 kg
UBK 170-30S	160 mm	294 mm	3000 mm	550 mm	28,5 kg
UBK 170-40S	160 mm	394 mm	3000 mm	650 mm	33,3 kg

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
E: Dimensión de montaje
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



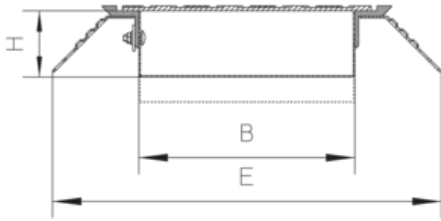

OPTIONAL ACCESSORIES

UBKV, UBKDB, SNA, UBKD, UBKPR

