


UBKAB

Codo exterior

Codo exterior de perfil galvanizado por inmersión en caliente como accesorio de canal transitable a ras de pavimento, para la fabricación de piezas preformadas.

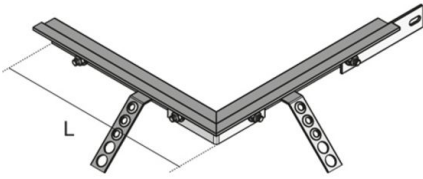

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	L	G
UBKAB5F	340 mm	2,5 kg
incl.:		
1x UBKPRV	Unión	
1x UBKPRVE	Unión	
4x SEMS 8	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923	
4x FRS 8X25	Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603	
UBKAB8F	350 mm	3,1 kg
incl.:		
1x UBKPRV	Unión	
1x UBKPRVE	Unión	
4x SEMS 8	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923	
4x FRS 8X25	Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603	
UBKAB10F	350 mm	4,2 kg
incl.:		
1x UBKPRV	Unión	
1x UBKPRVE	Unión	
4x SEMS 8	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923	
4x FRS 8X25	Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603	

L: Longitud
G: Peso

OPTIONAL ACCESSORIES

UBKV



