


## UBKDB

Distanciador

Chapa distanciadora para colocar en el perfil lateral premontado de la pieza inferior de canal transitable a ras de pavimento, antes de proceder a colocar el solado.

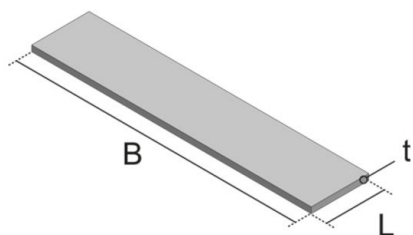

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

| Product   | B      | L     | t       | G       |
|-----------|--------|-------|---------|---------|
| UBKDB5 25 | 242 mm | 60 mm | 4,00 mm | 0,25 kg |
| UBKDB5 35 | 342 mm | 60 mm | 4,00 mm | 0,35 kg |
| UBKDB5 45 | 442 mm | 60 mm | 4,00 mm | 0,45 kg |
| UBKDB8 25 | 254 mm | 60 mm | 4,00 mm | 0,27 kg |
| UBKDB8 35 | 354 mm | 60 mm | 4,00 mm | 0,37 kg |
| UBKDB8 45 | 454 mm | 60 mm | 4,00 mm | 0,57 kg |

**B:** Anchura

**L:** Longitud

**t:** Espesor de material

**G:** Peso

