


## UBKPR

### Perfil lateral

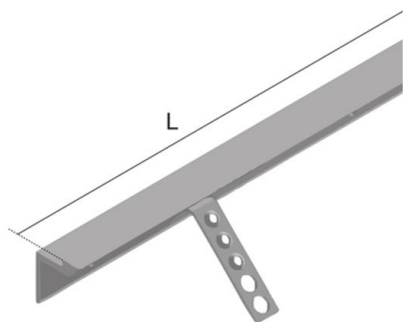

Perfil lateral nivelable con anclaje a solado, galvanizado por inmersión en caliente, para el montaje en parte inferior de canal transitable y para colocar la tapa ciega. Hermetización mediante la inserción de una tira de goma.

Nivelable hasta 35 mm


**Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461**

Product	H	B	B2	L	T	G
UBKPR5F	45 mm	40 mm	24 mm	3000 mm	5 mm	10,8 kg
incl.:						
5x FRS 8X25	Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603					
5x SEMS 8	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923					
1x UBKPRV	Unión					
UBKPR8F	57 mm	50 mm	30 mm	3000 mm	7 mm	14,6 kg
incl.:						
5x FRS 8X25	Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603					
5x SEMS 8	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923					
1x UBKPRV	Unión					
UBKPR10F	60 mm	50 mm	30 mm	3000 mm	10 mm	18,3 kg
incl.:						
5x FRS 8X25	Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603					
5x SEMS 8	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923					
1x UBKPRV	Unión					

**H:** Altura  
**B:** Anchura  
**B2:** Anchura  
**L:** Longitud  
**T:** Profundidad  
**G:** Peso



## DETAILS / APPLICATIONS

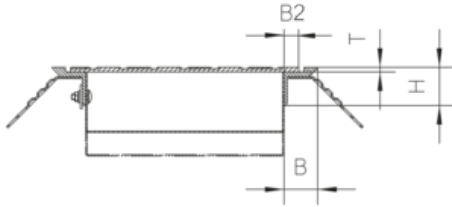

## OPTIONAL ACCESSORIES

UGD 20

