


## UBKV

### Unión

Unión de acero galvanizada en caliente según método Sendzimir como accesorio de canal transitable a ras de pavimento.

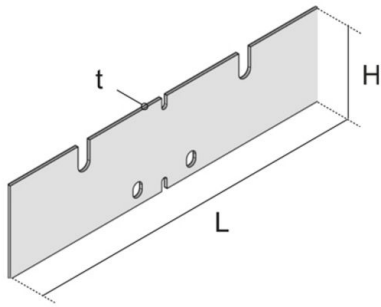

**Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346**

Product	H	L	t	G
UBKV 100S	60 mm	230 mm	2,00 mm	0,21 kg
incl.:				
2x FRS 8X25	Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603			
2x SEMS 8	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923			
UBKV 135S	95 mm	230 mm	2,00 mm	0,34 kg
incl.:				
2x FRS 8X25	Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603			
2x SEMS 8	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923			
UBKV 170S	130 mm	230 mm	2,00 mm	0,46 kg
incl.:				
2x FRS 8X25	Tornillo de cabeza redonda con cuadrado, DIN 603			
2x SEMS 8	Tuerca hexagonal autoblocante, DIN 6923			

**H:** Altura  
**L:** Longitud  
**t:** Espesor de material  
**G:** Peso

