


UBP V

Tapa ciega, triple, cuadrada



Chapa de acero cuadrada galvanizada en caliente según método Sendzimir para la tapa ciega y sin marco de una unidad de nivelado. Apropiaada para estancias con revestimientos del suelo cuidados en seco o en húmedo. Concebido para las cargas dinámicas de una oficina.

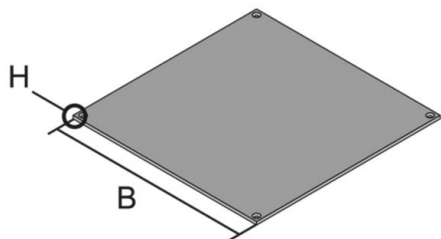

Material	Inserto de chapa de acero: de 4 mm galvanizada en caliente
Clase de montaje	Atornillado en unidad de nivelado UNE
Área de aplicación	Cuidado en seco
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	H _{min}	B	L	E	P _{max}	G
UBP-V 4S	4 mm	65 mm	258 mm	258 mm	261x261 mm	2 kN	2,6 kg
incl.:							
4x UKS M4X16E		Tornillo de cabeza ranurada en cruz					

H: Altura
H_{min}: Altura de montaje mín.
B: Anchura
L: Longitud
E: Dimensión de montaje
P_{max}: Carga máx.
G: Peso

OPTIONAL ACCESSORIES

UNE, UGD3 V





Cuidado en seco

