


## UBSK VP E

Toma de limpieza, simple, cuadrada, nivelable



Toma de limpieza angular en chapa de acero inoxidable doblado y con salida de cable plano. Superficie plana granallada. Incl. un adaptador blanco aislado de tierra. Como unidad nivelable con tapa de cajetín, carcasa de chapa de acero. Para instalación directa en suelos de solera. Adecuado para habitaciones con poca estructura de suelo y revestimientos de suelo limpios en húmedo. Diseñado para soportar las cargas habituales de tráfico en una oficina.

Por favor, tener en cuenta la información del apartado de planificación.



Material	Cajetín: acero inoxidable V2A de 2 mm, marco: acero inoxidable V2A de 1,5 mm
Clase de montaje	Fijación al techo de hormigón en bruto e instalación en la regla.
Área de aplicación	Limpieza en húmedo del suelo
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE/TÜV
Tipo de protección	en uso IP 20/no en uso IP 54
Carga	2 kN

### Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	H <sub>min</sub>	N	B	L	E	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
UBSK-VP W1 E	19 mm	55 mm	15 mm	100 mm	100 mm	105 x 110 mm	2 kN	IP 54	IP 20	0,92 kg

**H:** Altura

**H<sub>min</sub>:** Altura de montaje mín.

**N:** Área de nivelado

**B:** Anchura

**L:** Longitud

**E:** Dimensión de montaje

**P<sub>max</sub>:** Carga máx.


**IP<sub>n</sub>:** Protección IP en estado sin uso.

**IP<sub>g</sub>:** Protección IP en estado de uso.



**G:** Peso

## DETAILS / APPLICATIONS

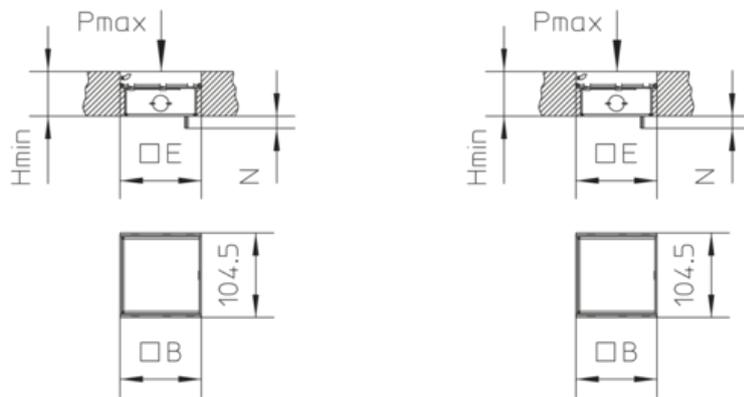

Cuidado en mojado

