


UEBD1-2 V E

Cajetín de acero inoxidable de salida individual con tapa ciega, doble, cuadrado



Unidad portamecanismos cuadrada fabricada en acero inoxidable con reborde para la instalación de dos mecanismos de 45x45 mm. Incluye marco de montaje nivelable, tapa y junta de goma. Apta para instalar en cajas de suelo y suelo técnico. Apropiaada para estancias con revestimientos de pavimento con limpieza en mojado. Admite todas las cargas dinámicas propias de una oficina.

Por favor, tener en cuenta la información del apartado de planificación.



Material	Cajetín y marco: acero inoxidable V2A de 2 mm, construcción inferior: chapa de acero galvanizada en caliente
Clase de montaje	Fijación a caja de suelo UBDHB/ forjado
Área de aplicación	Limpieza en húmedo del suelo
Tipo de protección	fuera de uso IP 54
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV
Carga	con sello de inspección Ø13 / 130 mm: 2 / 3 kN

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)


Product	H	H _{min}	N	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	G
UEBD1-2 15-V E	19 mm	80 mm	45 mm	160 mm	160 mm	164 x 164 mm	12 mm	2 kN	IP 54	1,8 kg
incl.:										
1x UGD1-2-V 2	Junta de goma, cuadrada									
UEBD1-2 25-V E	29 mm	90 mm	45 mm	160 mm	160 mm	164 x 164 mm	22 mm	2 kN	IP 54	1,9 kg
incl.:										
1x UGD1-2-V 2	Junta de goma, cuadrada									

H: Altura



H_{min} : Altura de montaje mín.
N: Área de nivelado
B: Anchura
L: Longitud
E: Dimensión de montaje
T: Profundidad
 P_{max} : Carga máx.
 IP_n : Protección IP en estado sin uso.
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

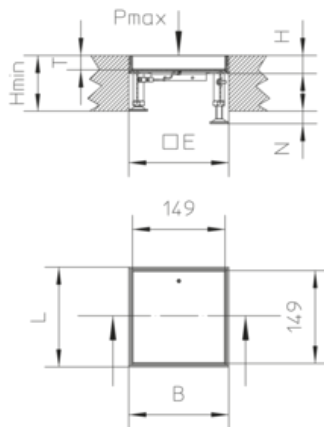

OPTIONAL ACCESSORIES

UGEAV1-2, UGR1-4



Cuidado en mojado

