


UEBD2 R E

Unidad de acero inoxidable con tapa ciega, doble, redonda



Cajetín redondo de chapa de acero inoxidable con borde de unión. Incluye marco de montaje ciego y junta de goma para colocar en cajas de empotrar y suelos técnicos. Apto para suelos que necesiten limpieza con agua. Diseñado para soportar las cargas habituales de tráfico en una oficina.

Por favor, tener en cuenta la información del apartado de planificación.



Material	Cajetín: acero inoxidable V2A de 2 mm, marco: acero inoxidable V2A de 1,5 mm
Clase de montaje	Fijación en caja de suelo UBDHB, aperturas en doble suelo o falso suelo
Área de aplicación	Limpieza en húmedo del suelo
Tipo de protección	fuera de uso IP 54
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV
Carga	con sello de inspección Ø13 / 130 mm: 2 / 3 kN

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	H _{min}	N	B	E	T	P _{max}	IP _n	G
UEBD2 15-R E	18 mm	100 mm	55 mm	258 mm	260 mm	12 mm	2 kN	IP 54	1,82 kg
incl.:			Ángulo de puesta a tierra						
1x UGEAR-ELS			Junta de goma, redonda						
1x UGDB15-R300 1.8									
UEBD2 25-R E	28 mm	110 mm	55 mm	258 mm	260 mm	22 mm	2 kN	IP 54	2,04 kg
incl.:			Ángulo de puesta a tierra						
1x UGEAR-ELS			Junta de goma, redonda						
1x UGDB15-R300 1.8									

H: Altura

H_{min}: Altura de montaje mín.


N: Área de nivelado

B: Anchura



E: Dimensión de montaje
T: Profundidad
P_{max}: Carga máx.
IP_n: Protección IP en estado sin uso.
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

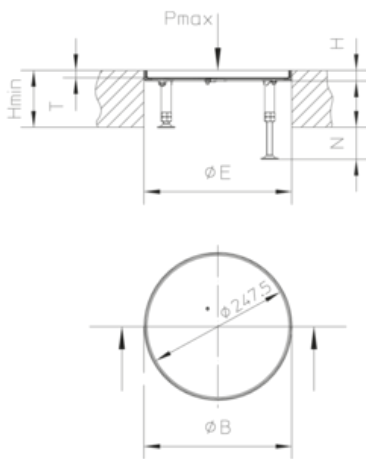

OPTIONAL ACCESSORIES

UBDSLFL, UGM SLF



Cuidado en mojado

