


UEBDD2 V E

Cajetín de acero inoxidable con tapa ciega, doble, cuadrado



Unidad portamecanismos cuadrada fabricada en acero inoxidable con marco de protección para moqueta. Incluye marco de montaje, tapa ciega, junta de goma y juego de garras universal. Apropriada para montar en cajas de suelo, tapas de montaje y suelos técnicos. Apta para estancias con revestimientos de suelo con limpieza en seco y húmedo. Unidad portamecanismos cuadrada fabricada en acero inoxidable con marco de protección. Incluye marco de montaje, tapa ciega, junta de goma y juego de garras universal. Apta para montar en cajas de suelo, tapas de montaje y suelo técnico. Apta para pavimentos con limpieza en seco o húmedo. Diseñado para soportar las cargas habituales de tráfico en una oficina.

Por favor, tener en cuenta la información del apartado de planificación.



| | |
|--------------------|---|
| Material | Cajetín y marco: acero inoxidable V2A de 2 mm |
| Clase de montaje | Fijación en caja de suelo UBDHB, aperturas en doble suelo o falso suelo |
| Área de aplicación | limpieza de suelo en seco |
| Tipo de protección | fuera de uso IP 30 |
| Norma | según DIN EN 50085 |
| Autorizaciones | según VDE / TÜV |
| Carga | con sello de inspección Ø13 mm: 1,5 kN |

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

| Product | H | H _{min} | B | L | E | T | P _{max} | IP _n | G |
|---------------|-------|------------------|--------|-------------------------|--------------|-------|------------------|-----------------|---------|
| UEBDD2 15-V E | 72 mm | 90 mm | 210 mm | 283 mm | 261 x 186 mm | 12 mm | 1,5 kN | IP 30 | 1,71 kg |
| incl.: | | | | | | | | | |
| 1x UGD2-V 2 | | | | Junta de goma, cuadrada | | | | | |
| 2x UDBS 40-80 | | | | Garra especial | | | | | |
| UEBDD2 25-V E | 82 mm | 100 mm | 210 mm | 283 mm | 261 x 186 mm | 22 mm | 1,5 kN | IP 30 | 2,50 kg |



| Product | H | H _{min} | B | L | E | T | P _{max} | IP _n | G |
|---------------|---|------------------|-------------------------|---|---|---|------------------|-----------------|---|
| incl.: | | | | | | | | | |
| 1x UGD2-V 2 | | | Junta de goma, cuadrada | | | | | | |
| 2x UDBS 40-80 | | | Garra especial | | | | | | |

H: Altura

H_{min}: Altura de montaje mín.

B: Anchura

L: Longitud

E: Dimensión de montaje


T: Profundidad

P_{max}: Carga máx.

IP_n: Protección IP en estado sin uso.

G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

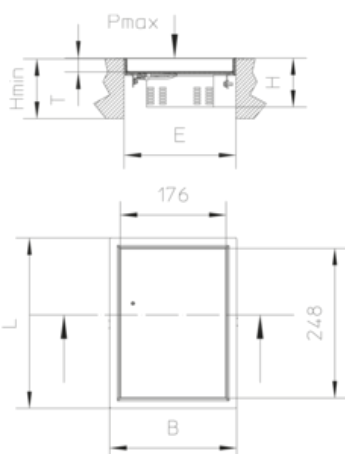

OPTIONAL ACCESSORIES

UDBS 40-80



Cuidado en seco

