


UEBDS V E

Unidad de acero inoxidable con tapa ciega para cargas pesadas, triple, cuadrada

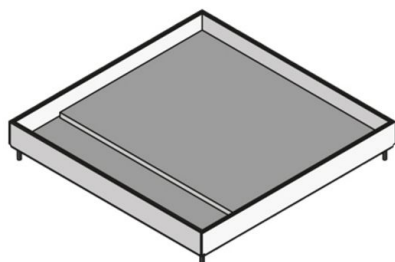

Unidad portamecanismos cuadrada fabricada en acero inoxidable con reborde. Como bastidor de montaje con cajetín para carga pesada ciega, junta de goma y tornillos de fijación. Para montar sobre unidades de nivelado, en cajas de suelo, tapas de montaje, aperturas de doble suelo o falso suelo. Apto para suelos que necesiten limpieza con agua. Diseñado para soportar cargas de tráfico pesadas.

Bajo pedido es suministrable en acabado latón. Por favor, tener en cuenta la información del apartado de planificación.



Material	Cajetín y marco: 2 mm acero inoxidable V2A, inserto para carga pesada: de acero galvanizada en caliente
Clase de montaje	Fijación a caja de suelo UBDHB/ unidad de nivelado UNE
Área de aplicación	Limpieza en húmedo del suelo
Tipo de protección	fuera de uso IP 54
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV
Carga	con sello de inspección Ø130 mm: acero de 6 mm = 10 kN / acero de 8 mm = 20 kN

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)


Product	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	G
UEBDS 25-V6 E	29 mm	95 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	16 mm	10 kN	IP 54	4,8 kg
incl.:									
1x UGD3-V 2			Junta de goma, cuadrada						
4x UKS M4X16E			Tornillo de cabeza ranurada en cruz						
UEBDS 35-V6 E	39 mm	105 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	26 mm	10 kN	IP 54	5,1 kg
incl.:									
1x UGD3-V 2			Junta de goma, cuadrada						
4x UKS M4X16E			Tornillo de cabeza ranurada en cruz						
UEBDS 45-V6 E	49 mm	115 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	36 mm	10 kN	IP 54	5,3 kg



Product	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	G
incl.: 1x UGD3-V 2 4x UKS M4X16E									
Junta de goma, cuadrada Tornillo de cabeza ranurada en cruz									
UEBDS 35-V8 E	39 mm	105 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	24 mm	20 kN	IP 54	6 kg
incl.: 1x UGD3-V 2 4x UKS M4X16E									
Junta de goma, cuadrada Tornillo de cabeza ranurada en cruz									
UEBDS 45-V8 E	49 mm	115 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	34 mm	20 kN	IP 54	6,2 kg
incl.: 1x UGD3-V 2 4x UKS M4X16E									
Junta de goma, cuadrada Tornillo de cabeza ranurada en cruz									

H: Altura
H_{min}: Altura de montaje mín.
B: Anchura
L: Longitud
E: Dimensión de montaje
T: Profundidad
P_{max}: Carga máx.
IP_n: Protección IP en estado sin uso.
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

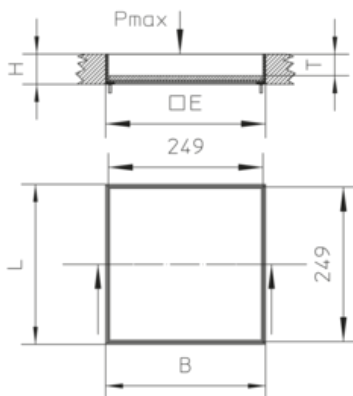

OPTIONAL ACCESSORIES

UNE





Cuidado en mojado

