


UEBSMD 122R

Tapa de montaje, redonda

Tapa de montaje en acero sendzimir-galvanizado en caliente con mecanizado redondo. Utilizable como sustituto de la tapa ciega, admite una unidad portamecanismos BODO. Preparada para soportar las cargas habituales de una oficina.

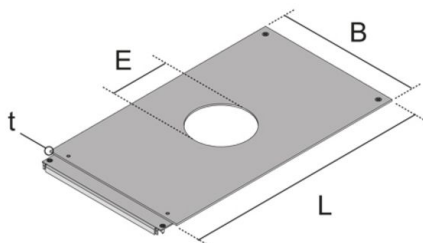

Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	B	L	E	t	Cubeta de mecanismos	G
UEBSMD-122R 20S	200 mm	500 mm	122 mm	3,00 mm	1	2,21 kg
incl.:						
UEBSMD-122R 30S	300 mm	500 mm	122 mm	3,00 mm	1	3,50 kg
incl.:						
UEBSMD-122R 40S	400 mm	500 mm	122 mm	3,00 mm	1	4,78 kg
incl.:						

B: Anchura

L: Longitud

E: Dimensión de montaje

t: Espesor de material

Cubeta de mecanismos: Cantidad máx. de cubetas portamecanismos

G: Peso

