


## UEKD RP E

Unidad de acero inoxidable con tapa abatible, triple, redonda, plana

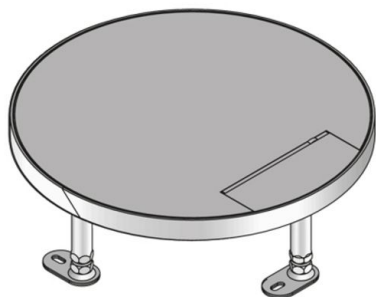

Unidad portamecanismos redonda fabricada en acero inoxidable, superficie pulida con reborde. Incluye marco de montaje nivelable con salida de cables, palanca de apertura con cierre automático y junta de goma. Admite 3 cubetas para máximo 12 mecanismos de 45x45 mm. Apta para pavimentos con limpieza en seco o húmedo. Diseñado para soportar las cargas habituales de tráfico en una oficina.

Por favor, tener en cuenta la información del apartado de planificación.



Material	Unidad portamecanismos con salida de cable: acero inoxidable
Clase de montaje	Fijación caja de suelo UBDHB o bien en falsos suelos
Área de aplicación	limpieza de suelo en seco
Tipo de protección	en uso IP 20 / fuera de uso IP 30
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV
Carga	con sello de inspección Ø13 / 130 mm: 4 / 10 kN

### Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	H <sub>min</sub>	N	B	E	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
UEKD 15-RP E	21 mm	100 mm	55 mm	305 mm	307 mm	4 kN	IP 30	IP 20	3,25 kg
incl.:									
1x UGD-R 10-2	Junta de goma, redonda								

**H:** Altura

**H<sub>min</sub>:** Altura de montaje mín.

**N:** Área de nivelado

**B:** Anchura

**E:** Dimensión de montaje

**P<sub>max</sub>:** Carga máx.


**IP<sub>n</sub>:** Protección IP en estado sin uso.

**IP<sub>g</sub>:** Protección IP en estado de uso.

**G:** Peso



## DETAILS / APPLICATIONS

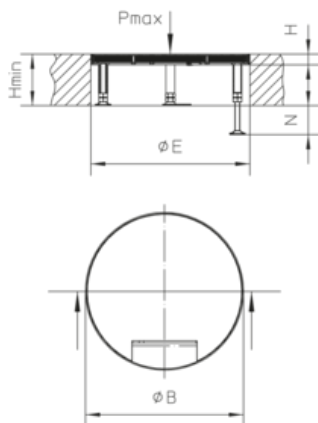

## OPTIONAL ACCESSORIES

UGEAR, UBDSLFL, UGM SLF



Cuidado en seco

