


UEKD2 R E

Tapa abatible de acero inoxidable, doble, redonda



Unidad portamecanismos redonda fabricada en acero inoxidable. Incluye marco de montaje nivelable con salida de cables, palanca de apertura con cierre automático y junta de goma. Admite máximo 2 cubetas portamecanismos y 6 mecanismos de fijación mediante tornillo, o bien, 8 mecanismos de 45x45mm. Apta para pavimentos con limpieza en seco o húmedo. Diseñado para soportar las cargas habituales de tráfico en una oficina.

Por favor, tener en cuenta la información del apartado de planificación.



Material	Cajetín: acero inoxidable V2A de 2 mm, marco: acero inoxidable V2A de 1,5 mm
Clase de montaje	Fijación en caja de suelo UBDHB, aperturas en doble suelo o falso suelo
Área de aplicación	limpieza de suelo en seco
Tipo de protección	en uso IP 20 / fuera de uso IP 30
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV
Carga	con sello de inspección Ø13 / 130 mm: 2 / 3 kN

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)


Product	H	H _{min}	N	B	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEKD2 15-R E	18 mm	100 mm	55 mm	258 mm	260 mm	12 mm	2 kN	IP 30	IP 20	2,05 kg
incl.:										
1x UGD2-R 10-2			Junta de goma, redonda							
UEKD2 25-R E	28 mm	110 mm	55 mm	258 mm	260 mm	22 mm	2 kN	IP 30	IP 20	2,31 kg
incl.:										
1x UGD2-R 10-2			Junta de goma, redonda							

H: Altura
H_{min}: Altura de montaje mín.
N: Área de nivelado
B: Anchura



E: Dimensión de montaje
T: Profundidad
P_{max}: Carga máx.
IP_n: Protección IP en estado sin uso.
IP_g: Protección IP en estado de uso.
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

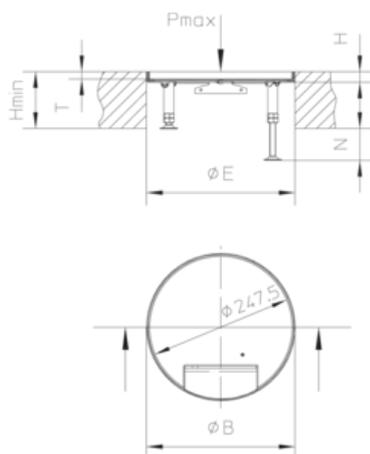

OPTIONAL ACCESSORIES

UGEAR2, UBDSLFL, UGM SLF



Cuidado en seco

