


UEKDD RP E

Cajetín de acero inoxidable con tapa abatible, triple, redondo, plano



Unidad portamecanismos redonda con marco de protección , fabricada en acero inoxidable Superficie plana granallada. Incluye marco de montaje con guías de encaje para el descenso escalonado de un máx. de 3 cubetas portamecanismos (9x mecanismos de instalación de estribo colgante o 12x mecanismos 45x45mm) en un máx. de 30 mm, tapa abatible con cierre automático, salida de cables escamoteable a ras de suelo y palanca con mecanismo de cierre automático, junta de goma y garras de fijación. Apropiado para montar en cajas de suelo, tapas de montaje y suelos técnicos. Apta para pavimentos con limpieza en seco o húmedo. Diseñado para soportar las cargas habituales de tráfico en una oficina.

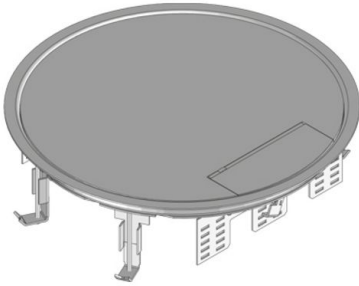

Material	Cajetín y marco: acero inoxidable V2A de 2 mm
Clase de montaje	Fijación en caja de suelo UBDHB, aperturas en doble suelo o falso suelo
Área de aplicación	limpieza de suelo en seco
Tipo de protección	en uso IP 20 / fuera de uso IP 30
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV
Carga	con sello de inspección Ø13 / 130 mm: 2 / 3 kN

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	H _{min}	B	E	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEKDD 15-RP E	76 mm	90 mm	330 mm	307 mm	2 kN	IP 30	IP 20	5,64 kg
incl.:								
4x UDDBS 40-80				Garra especial				
1x UGD-R 10-2				Junta de goma, redonda				

H: Altura

H_{min}: Altura de montaje mín.

B: Anchura

E: Dimensión de montaje


P_{max}: Carga máx.

IP_n: Protección IP en estado sin uso.



IP_g: Protección IP en estado de uso.
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

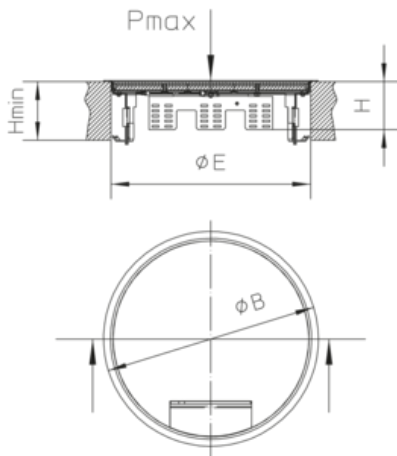

Cuidado en seco

